

Руководство пользователя
Станции записи ответов

Москва 2015 г.

Содержание

Термины и сокращения.....	3
Введение.....	4
Особенности установки Станции записи ответов.....	4
Запуск Станции записи ответов.....	6
Ввод первичной информации	7
Техническая подготовка	8
Загрузка ключа доступа к КИМ.....	16
Подготовка станции записи.....	18
Сдача устного экзамена	22
Экспорт результатов экзамена	38
Проверка работоспособности токена и криптопровайдера.....	43
1.1. Установка драйвера токена и определение оборудования операционной системой.....	43
1.2. Запуск СКЗИ и подключение к Станции записи ответов.....	44
1.3. Экспресс-проверка токена с использованием Панели управления Рутокен	46
1.4. Тестирование токена с использованием КриптоПро CSP	48
1.5. Удаление сохраненных паролей	54

Термины и сокращения

Сокращение, условное обозначение	Расшифровка сокращения, условного обозначения
ПО	программное обеспечение
КИМ	контрольные измерительные материалы
ППЭ	пункт проведения экзамена
ЭМ	экзаменационные материалы
РЦОИ (региональный центр обработки информации)	организационная структура, осуществляющая организационно-технологическое и информационное сопровождение ЕГЭ в субъекте Российской Федерации: сбор данных РБД, первичную обработку бланков и др.
ИК	индивидуальный комплект

Введение

В настоящей инструкции описаны основные действия, выполняемые техническим специалистом на Станции записи ответов применяемой при подготовке и проведении единых государственных экзаменов (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам с использованием устных коммуникаций в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ).

Действия на Станции выполняются в рамках технической подготовки рабочих мест участников ЕГЭ, контроля их технической готовности, а также непосредственно при проведении экзамена.

Взаимодействие технического специалиста со Станцией организовано в виде последовательного прохождения следующих этапов:

Этап I. Ввод первичной информации.

Этап II. Техническая подготовка.

Этап III. Загрузка ключа доступа к КИМ.

Этап IV. Экспорт результатов экзамена.

Нумерация этапов отражает порядок их прохождения. Работа технического специалиста со Станцией записи ответов на каждом из этапов описана в одноименном разделе в виде последовательности шагов с указанием особенностей выполнения тех или иных действий.

Особенности установки Станции записи ответов

В процессе установки Станции записи ответов будет установлен драйвер персонального токена члена государственной экзаменационной комиссии (далее – члена ГЭК), а также дополнительные специальные программные средства, необходимые для функционирования токена.

Важно!

Необходимо дождаться установки всех дополнительных программных средств и строго следовать указаниям каждого установщика.

После полного завершения установки следует выполнить перезагрузку компьютера.


Важно!

В ходе установки Станции записи ответов будет установлено дополнительное специальное программное обеспечение КристоПро CSP.

В процессе его установки следует выбрать пробную версию использования (вводить серийный номер продукта не нужно).

Если на компьютере ранее уже была установлена пробная версия КристоПро CSP (например, в ходе установки Станции авторизации, Станции печати КИМ или Станции записи ответов при проведении предыдущих апробаций), то **необходимо убедиться, что лицензия КристоПро CSP не истекла.**

Для этого откройте КристоПро CSP: нажмите «Пуск» → «Все программы» → «КРИПТО-ПРО» → «КристоПро CSP».

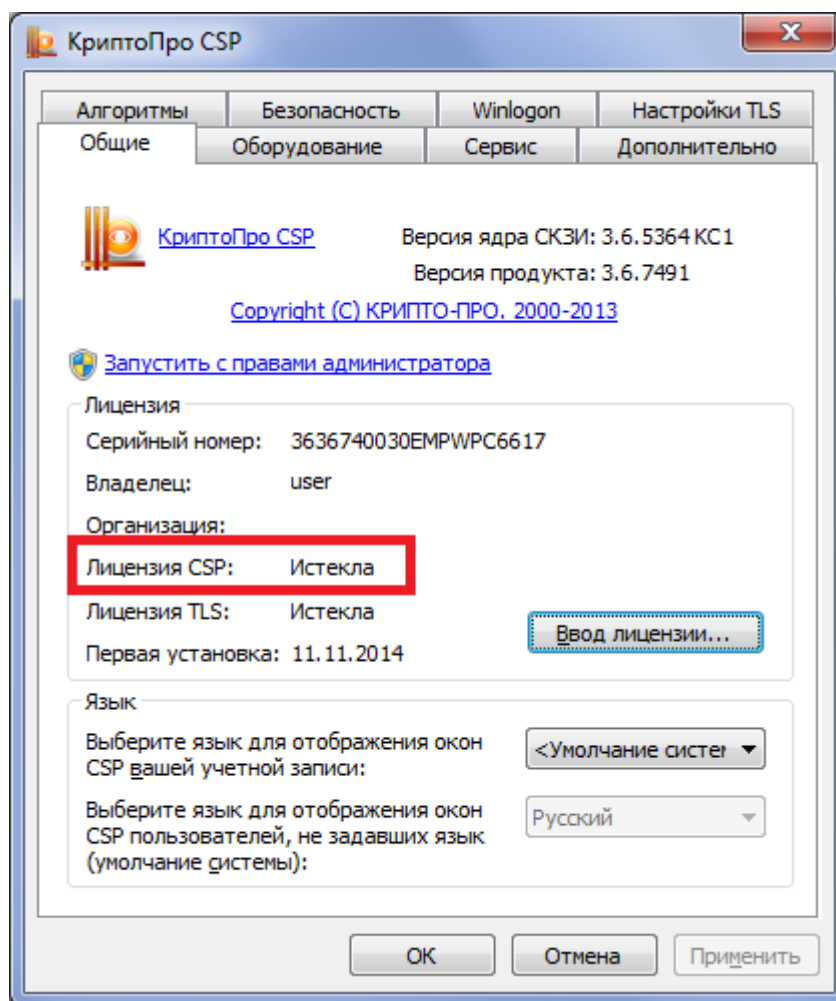

На вкладке «Общие» окна КристоПро CSP в строке «Лицензия CSP» не должно быть указано значение «Истекла».

В случае если период использования пробной версии завершился (и в выделенной области указано «Истекла»), то нужно обратиться в РЦОИ.


Запуск Станции записи ответов

Важно!

Перед запуском Станции записи ответов убедитесь в отсутствии на компьютере действующих сетевых подключений.


Работа со Станцией записи ответов при наличии сетевых подключений, включая Wi-Fi соединения запрещена.

Перед каждым запуском Станции записи ответов необходимо ввести пароль технического специалиста.

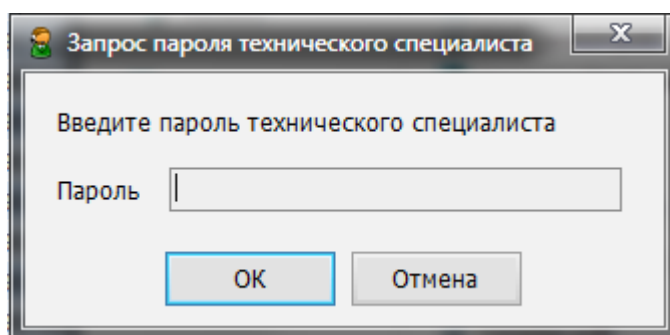

Важно!

Пароль технического специалиста фиксированный и единый для всех пользователей: 12345678

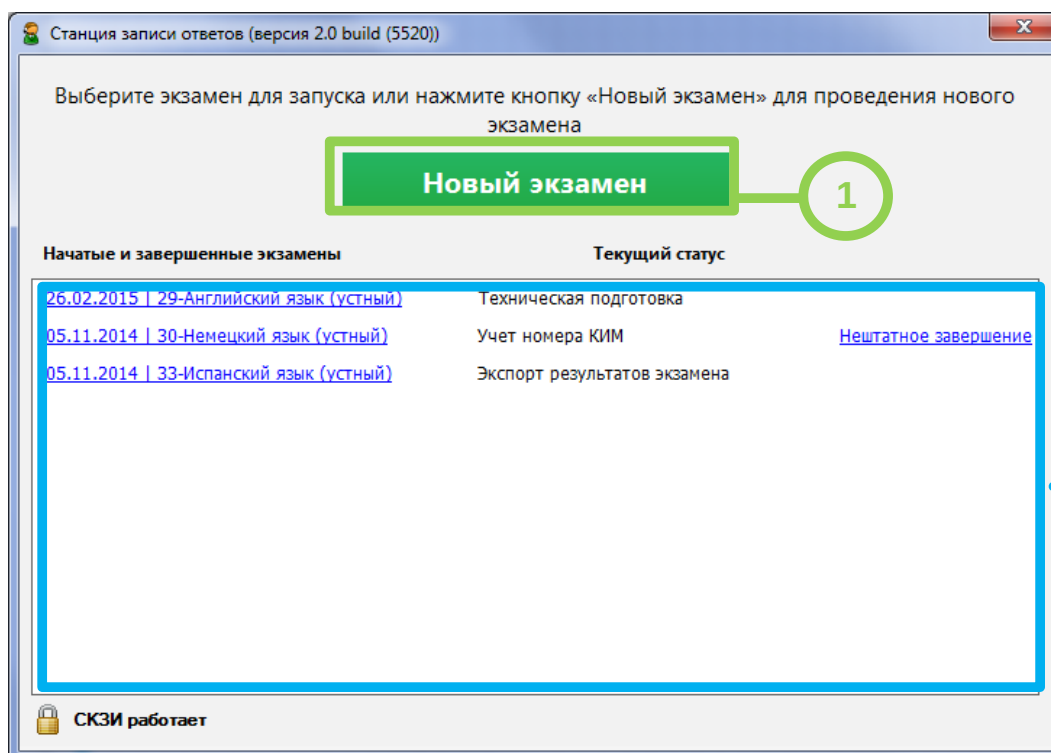

1. Начать новый экзамен.

В случае начала технической подготовки рабочего места к новому экзамену нажмите кнопку **«Новый экзамен»**. В результате будет запущено автоматизированное рабочее место технического специалиста (далее – АРМ Технического специалиста).

2. Продолжить экзамен.

В случае если вы хотите продолжить работу со станцией записи ответов по экзамену, начатому ранее, нажмите на **ссылку с датой и предметом** соответствующего экзамена. При этом в столбце **«Текущий статус»** указано наименование этапа, на котором была завершена работа со станцией записи ответов по соответствующему экзамену в прошлый раз.

Ввод первичной информации

Действия данного этапа выполняются техническим специалистом в ходе проведения технической подготовки ППЭ.

На данном этапе необходимо указать сведения о расположении рабочего места участника экзамена, а также о ближайшем экзамене, на котором оно будет использоваться.

Указанные сведения будут использоваться в дальнейшем при автоматическом журналировании действий пользователя и формировании протоколов.

Важно!

Все поля на экране данного этапа обязательны для заполнения.

Шаг 1. Укажите сведения о регионе, ППЭ, аудитории и координатах рабочего места участника экзамена.

Важно!

Проконтролируйте, что поле «Код региона» заполнено верно, и рядом с полем автоматически определится наименование именно вашего региона.

Шаг 2. Укажите сведения о ближайшем экзамене, на котором будет использоваться Станция записи ответов.


Шаг 3. После того, как заполнены все поля, можно перейти к следующему этапу, нажав на кнопку «Продолжить».

Техническая подготовка

Действия данного этапа выполняются техническим специалистом в ходе проведения технической подготовки ППЭ, а также в рамках контроля готовности ППЭ к проведению устного экзамена.

На данном этапе проводятся настройка и проверка работоспособности оборудования, используемого на рабочем месте участника экзамена, выполняется контроль качества аудиозаписи и воспроизведения звука, а также отображения демонстрационного варианта КИМ.

В результате выполнения шагов этапа, должны быть успешно завершены все процедуры контроля технической готовности ППЭ.

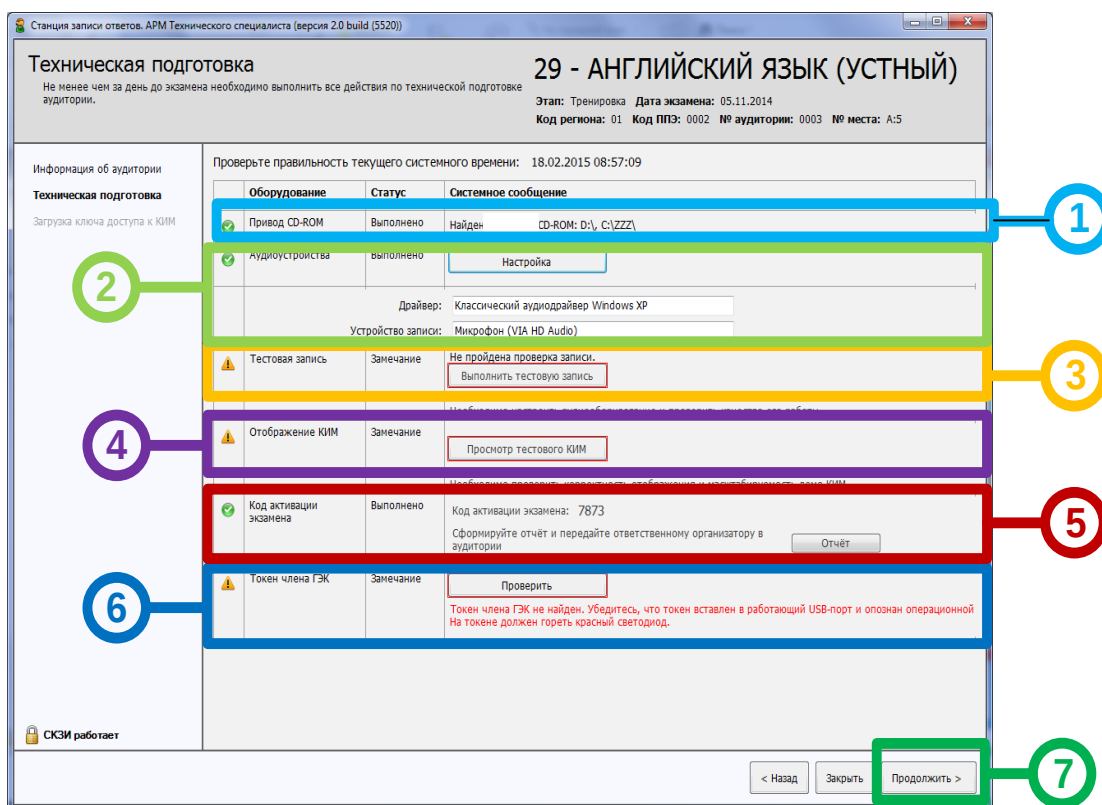


Шаг 1. Убедитесь, что к станции записи ответов подключен оптический привод для чтения компакт-дисков (CD-ROM), проверив текущий статус в строке «**Привод CD-ROM**».

Возможные статусы в строке «Привод CD-ROM»:

- Указан значок **зеленого** цвета  :
Оптический привод для чтения компакт-дисков (CD-ROM), подключенный к станции записи ответов успешно обнаружен.
В поле «**Системное сообщение**» перечислены все обнаруженные оптические приводы для чтения компакт-дисков.
- Указан значок **красного** цвета  :
Ни один из подключенных оптических приводов для чтения компакт-дисков не был обнаружен.
В этом случае:
 1. Проверьте правильность подключения оптического привода к компьютеру,
 2. Проверьте, что драйвер оптического привода установлен корректно.
 3. При необходимости замените оптический привод или используйте другой компьютер.

Шаг 2. Проведите настройку микрофона компьютерной гарнитуры, которая будет использоваться на рабочем месте при проведении устного экзамена, нажав на кнопку «**Настройка**». В результате откроется окно следующего вида:

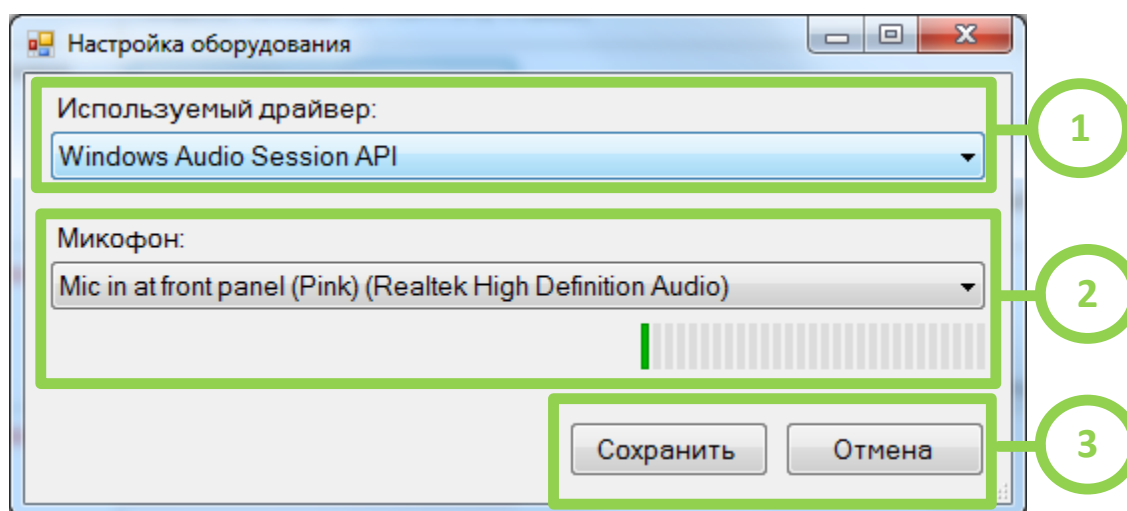

Шаг 2.1. Выберите из выпадающего списка драйвер, который нужно использовать микрофону гарнитуры, подключенной к станции записи ответов.

Шаг 2.2. Выберите из выпадающего списка название микрофона гарнитуры, подключенной к станции записи ответов. Попробуйте поговорить в микрофон, полоса индикатора в выделенной области должна заполняться зелеными делениями.

Шаг 2.3. Для сохранения указанных настроек нажмите кнопку «**Сохранить**», при необходимости отмены изменений, внесенных при настройке, нажмите кнопку «**Отмена**».

Важно!


При каждом изменении гарнитуры, подключенной к станции записи ответов, настройка оборудования, а также проверка качества аудиозаписи должны выполняться заново.

После успешного выбора драйвера и микрофона, в строке «**Аудиоустройства**» будет указан значок **зеленого** цвета 🟢. При этом в поле «**Системное сообщение**» будут указаны выбранные для записи ответов драйвер и микрофон.

Важно!

Проконтролируйте, что в поле «**Системное сообщение**» указан именно тот драйвер и микрофон, который предполагается использовать для аудиозаписи ответов участников при проведении устного экзамена.

Шаг 3. Проведите тестовую аудиозапись и проверьте ее качество, нажав на кнопку «**Выполнить тестовую запись**». В результате откроется окно следующего вида:

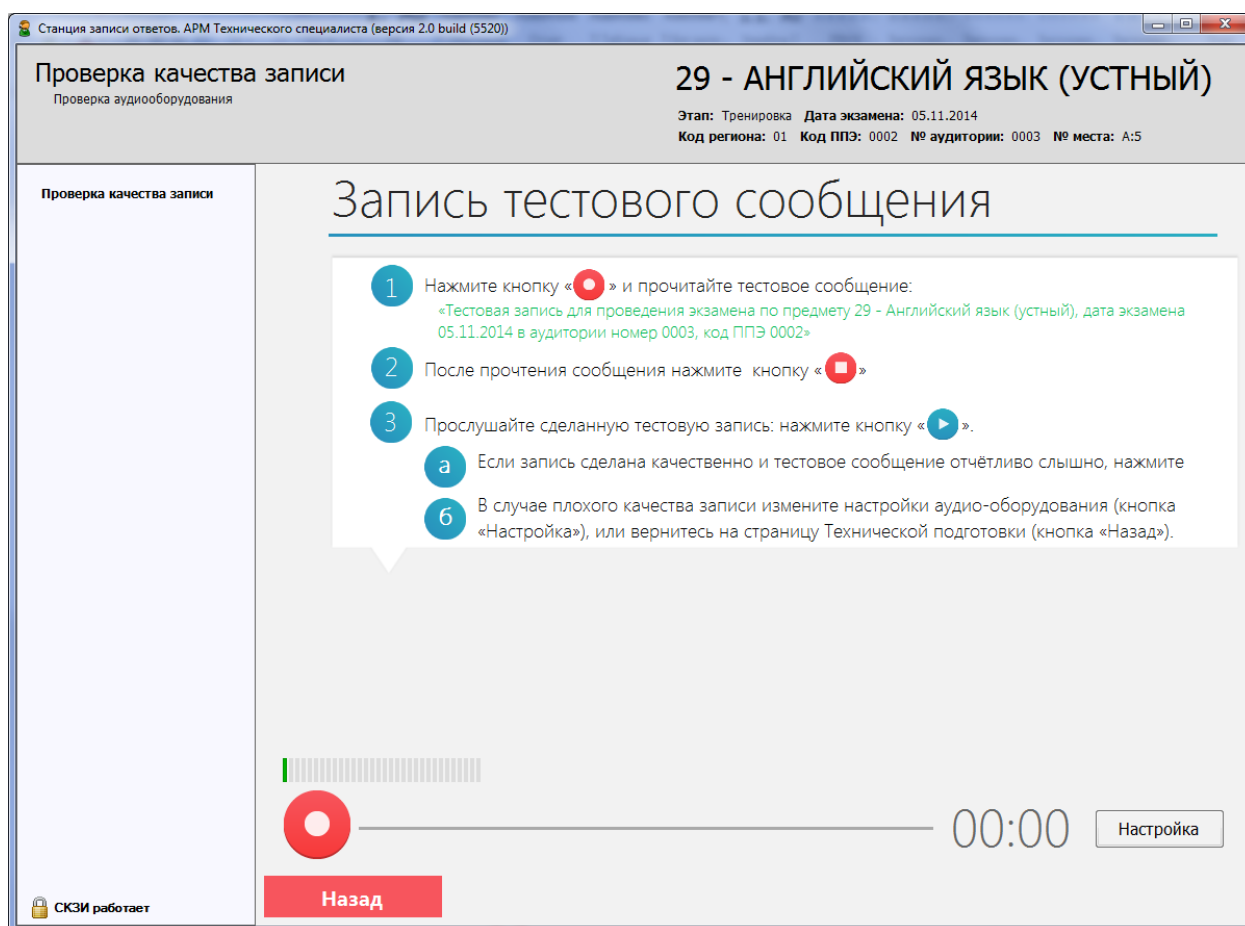

Шаг 3.1. Нажмите на кнопку «Старт» , в результате кнопка «Старт»

изменится на кнопку «Стоп»  и начнется запись звука с микрофона, указанного в настройках ранее.

Прочтите текст сообщения, которое отображается на экране и нажмите на

кнопку «Стоп» . При чтении сообщения, полоса индикатора над кнопкой «Стоп» должна заполняться зелеными делениями. В результате

запись звука будет завершена и кнопка «Стоп»  изменится на кнопку

«Пройграть» .

Шаг 3.2. Прослушайте сделанную аудиозапись, нажав на кнопку

«Пройграть» . Убедитесь, что запись сделана качественно.


Шаг 3.3. Если запись сделана качественно, все слова отчетливо слышны на средних настройках громкости воспроизведения звука, нажмите кнопку «Выполнено» (кнопка появится после завершения прослушивания).

Шаг 3.4. В случае плохого качества записи вы можете изменить настройки микрофона, указанные ранее, нажав на кнопку «Настройка».

Важно!


При каждом изменении гарнитуры, подключенной к станции записи ответов, настройка оборудования, а также проверка качества аудиозаписи должны выполняться заново.

Шаг 4. Убедитесь, что демонстрационный вариант КИМ корректно отображается на мониторе компьютера, нажав на кнопку «**Просмотр тестового КИМ**». В результате откроется экран для просмотра КИМ следующего вида:

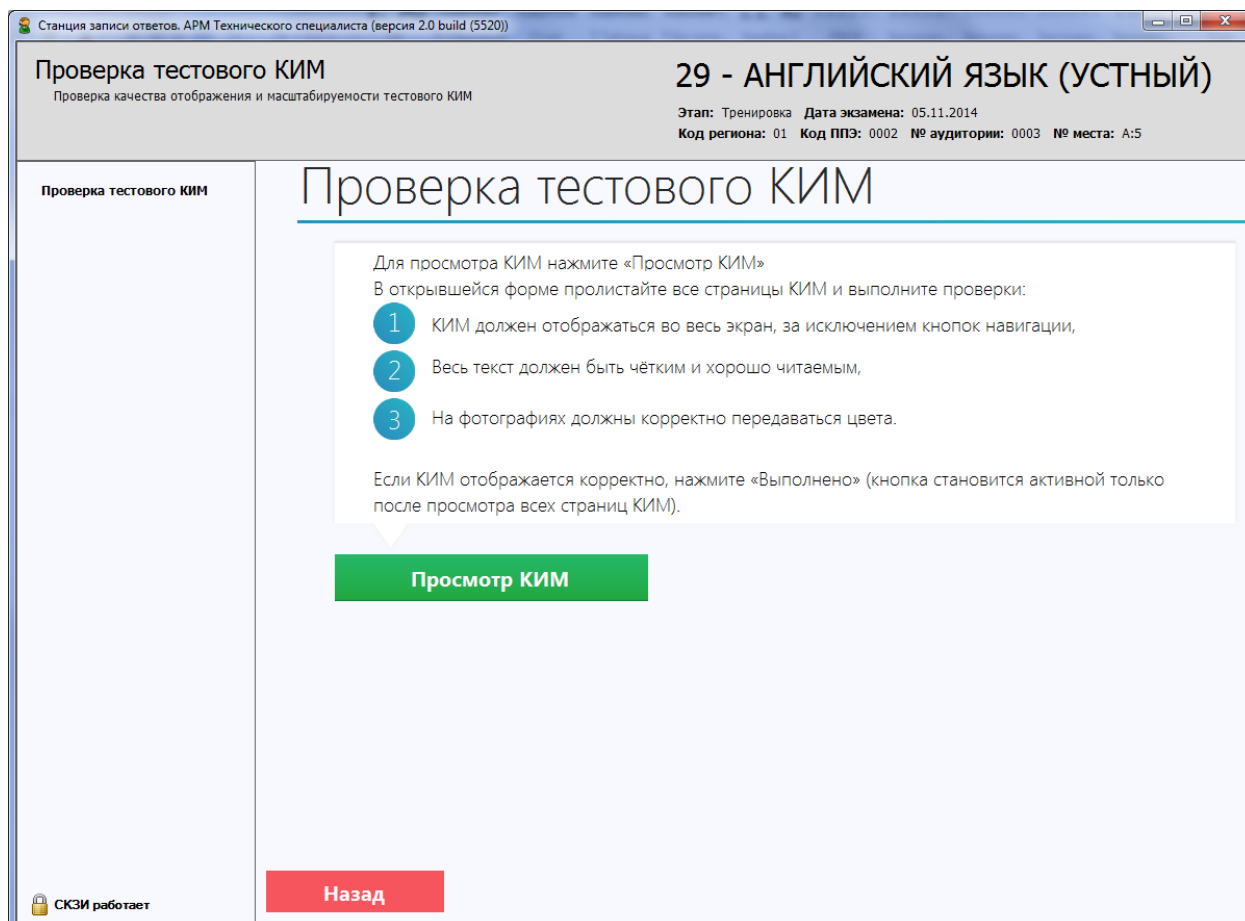

Шаг 4.1. Нажмите кнопку «**Просмотр КИМ**», в результате на весь экран откроется форма для просмотра демонстрационного варианта КИМ.

Шаг 4.2. Проверьте качество отображения страниц КИМ, для их переключения следует использовать навигационные стрелочки в нижней правой части экрана.

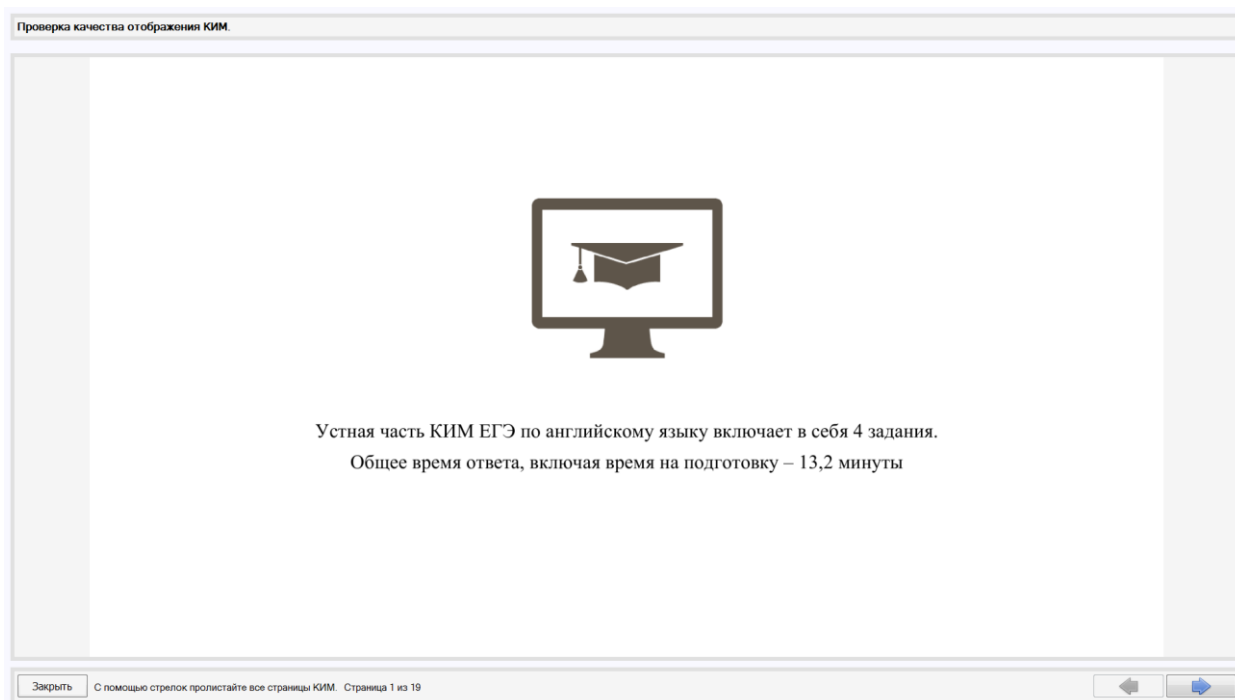

Важно!

Основными критериями качества отображения страниц демонстрационного варианта КИМ являются:

- *отображение КИМ на весь экран, за исключением кнопок навигации,*
- *четкое отображение и читаемость текста,*
- *корректная передача цветов на фотографиях.*

Шаг 4.3. После завершения проверки качества отображения КИМ нажмите кнопку «**Закреть**» в нижней левой части экрана.

Шаг 4.4. В случае успешной проверки качества отображения КИМ, нажмите кнопку «**Выполнено**» на экране проверки тестового КИМ. Указанная кнопка появится после того, как будут просмотрены все страницы демонстрационного варианта КИМ.

В результате в строке «**Отображение КИМ**» будет автоматически указан значок зеленого цвета .

Шаг 5. Сформируйте отчет с кодом активации экзамена для ответственного организатора в соответствующей аудитории проведения.

Важно!

Код активации вводится в ПО рабочего места участника организатором в аудитории для инициализации процесса сдачи экзамена участником.

Данный код технический специалист должен выдать ответственным организаторам в каждой аудитории проведения в день устного экзамена не менее чем за час до его начала.

Нажмите кнопку «Отчет», в результате будет сформирован png-файл с отчетом, в котором приведен код активации экзамена для соответствующей аудитории.

Код активации экзамена:
дата 26.02.2015, предмет 29 - Английский язык (устный)

**Данный код необходимо передать ответственному организатору в
АУДИТОРИЮ НОМЕР: 0003**

КОД АКТИВАЦИИ ЭКЗАМЕНА: 7505

Выберите папку для сохранения файла отчета.

Сформированный файл отчета следует перенести на рабочую станцию с принтером, распечатать его и выдать в день экзамена ответственному организатору в соответствующей аудитории проведения.

В случае успешного выполнения указанных шагов, техническая подготовка рабочего места в аудитории ППЭ считается успешно завершенной, следующий шаг выполняется в рамках контроля технической готовности ППЭ к проведению устного экзамена в присутствии члена ГЭК. До проведения контроля технической готовности ППЭ работоспособность токена члена ГЭК не проверяется.

Экран технической подготовки при этом будет иметь следующий вид:

Станция записи ответов, АРМ Технического специалиста (версия 2.0 build (5520))

Техническая подготовка

Не менее чем за день до экзамена необходимо выполнить все действия по технической подготовке аудитории.

29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)

Этап: Основной этап Дата экзамена: 26.02.2015
Код региона: 01 Код ППЭ: 0002 № аудитории: 0003 № места: А:5

Проверьте правильность текущего системного времени: 18.02.2015 09:07:38

Оборудование	Статус	Системное сообщение
✓ Привод CD-ROM	Выполнено	Найдены приводы CD-ROM: D:\, C:\ZZZ\
✓ Аудиоустройства	Выполнено	Настройка
Драйвер: Классический аудиодрайвер Windows XP Устройство записи: Микрофон (VIA HD Audio)		
✓ Тестовая запись	Выполнено	Проверка проведена Выполнить тестовую запись Необходимо настроить аудиооборудование и проверить качество его работы
✓ Отображение КИМ	Выполнено	Просмотр тестового КИМ Необходимо проверить корректность отображения и масштабируемость демо-КИМ
✓ Код активации экзамена	Выполнено	Код активации экзамена: 7505 Сформируйте отчет и передайте ответственному организатору в аудитории Отчет
⚠ Токен члена ГЭК	Замечание	Проверить Проверка выполняется в присутствии члена ГЭК. Вставьте токен в компьютер, дождитесь когда он будет опознан операционной системой и нажмите «Проверить»

Информация об аудитории
Техническая подготовка
Загрузка ключа доступа к КИМ

СКЗИ работает

< Назад Закрыть Продолжить >

Важно!

Таким образом, на станции записи ответов можно начинать выполнение процедур контроля технической готовности для проведения устного экзамена, если во всех строках таблицы на экране **Технической подготовки**, кроме «**Токен члена ГЭК**» указаны значки **зеленого** цвета .

Шаг 6. Убедитесь в работоспособности токена члена ГЭК, используемого для проведения устного экзамена.

Важно!

Для выполнения данного шага необходимо присутствие члена ГЭК с персональным токеном.


Шаг 6.1. Попросите члена ГЭК подключить персональный токен к станции записи ответов.

Шаг 6.2. Нажмите кнопку «**Проверить**». Если проверка работоспособности токена еще не выполнялась, то в строке «**Токен члена ГЭК**» будет указан значок **желтого** цвета .

Важно!

Перед нажатием кнопки «**Проверить**» убедитесь, что токен определен операционной системой как новое устройство и для него автоматически найден драйвер.

В результате откроется окно с предложением ввести пароль доступа к токenu.

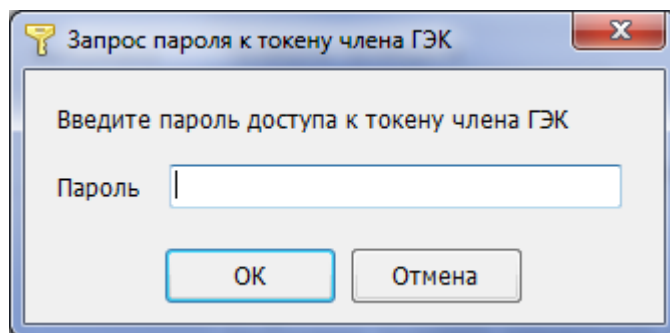


Попросите члена ГЭК ввести пароль доступа к токenu и нажмите кнопку «**ОК**».

После корректного ввода пароля, работоспособность токена члена ГЭК будет проверена автоматически. В случае успешной проверки в строке «**Токен члена ГЭК**» будет указан значок **зеленого** цвета .


Шаг 7. Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «**Продолжить**». В случае выполнения всех предыдущих шагов кнопка будет подсвечена зеленым цветом.

Загрузка ключа доступа к КИМ

На данном этапе проводится загрузка на станцию записи ответов, ключа доступа к КИМ, скачанного с Федерального портала. Данная процедура выполняется техническим специалистом в день проведения устного экзамена.

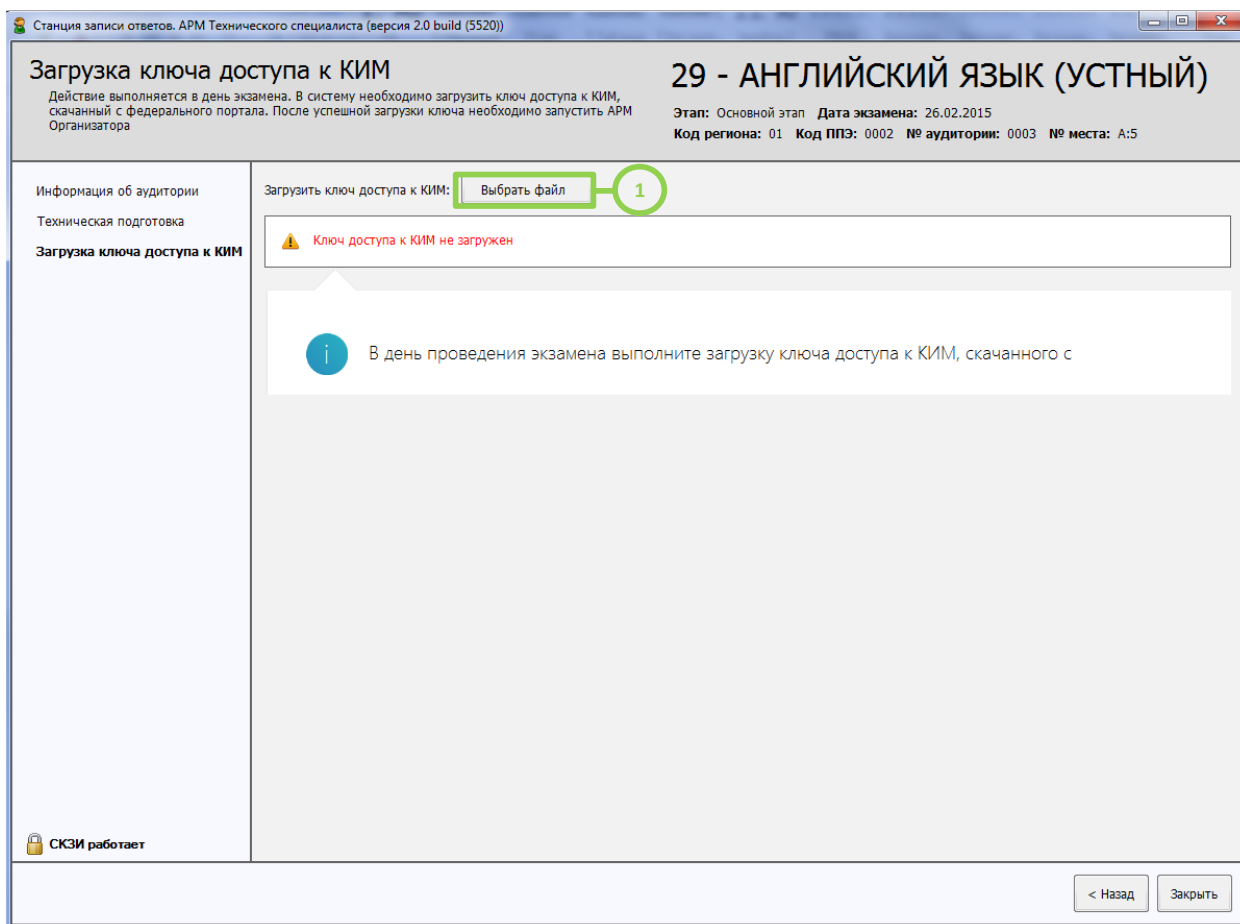

Шаг 1. Нажмите кнопку «**Выбрать файл**». В результате откроется окно для выбора файла ключа доступа к КИМ.

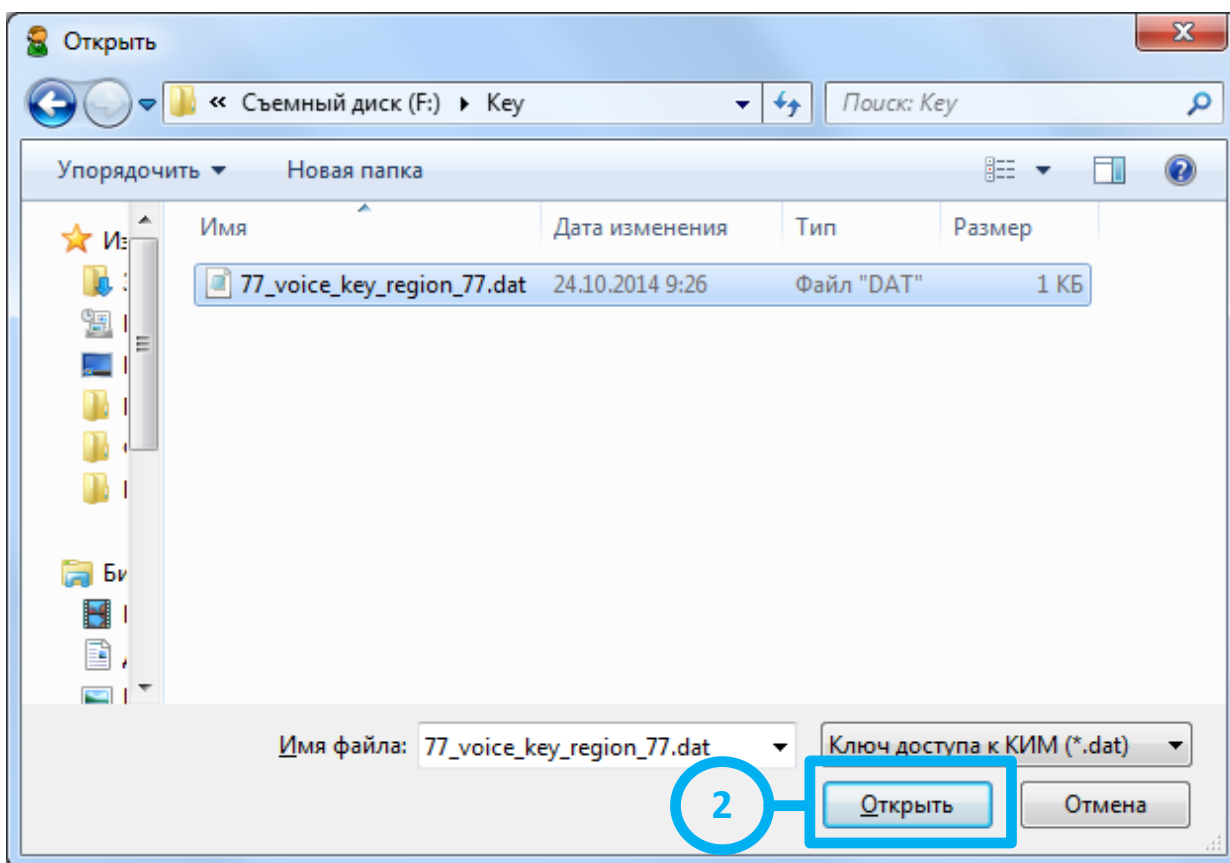

Шаг 2. В появившемся окне выберите файл ключа доступа к КИМ на подключенном флеш-носителе. Нажмите кнопку «**Открыть**».


Важно!

Перед выбором файла ключа доступа к КИМ убедитесь в правильности его имени.

Файл ключа доступа к КИМ должен иметь наименование вида:

`VOICE_KIM_KEY_<Код вашего региона>_<Дата проведения экзамена>.dat`

Шаг 3. После успешной загрузки ключа доступа к КИМ автоматически откроется экран запуска автоматизированного рабочего места организатора (далее – АРМ Организатора).

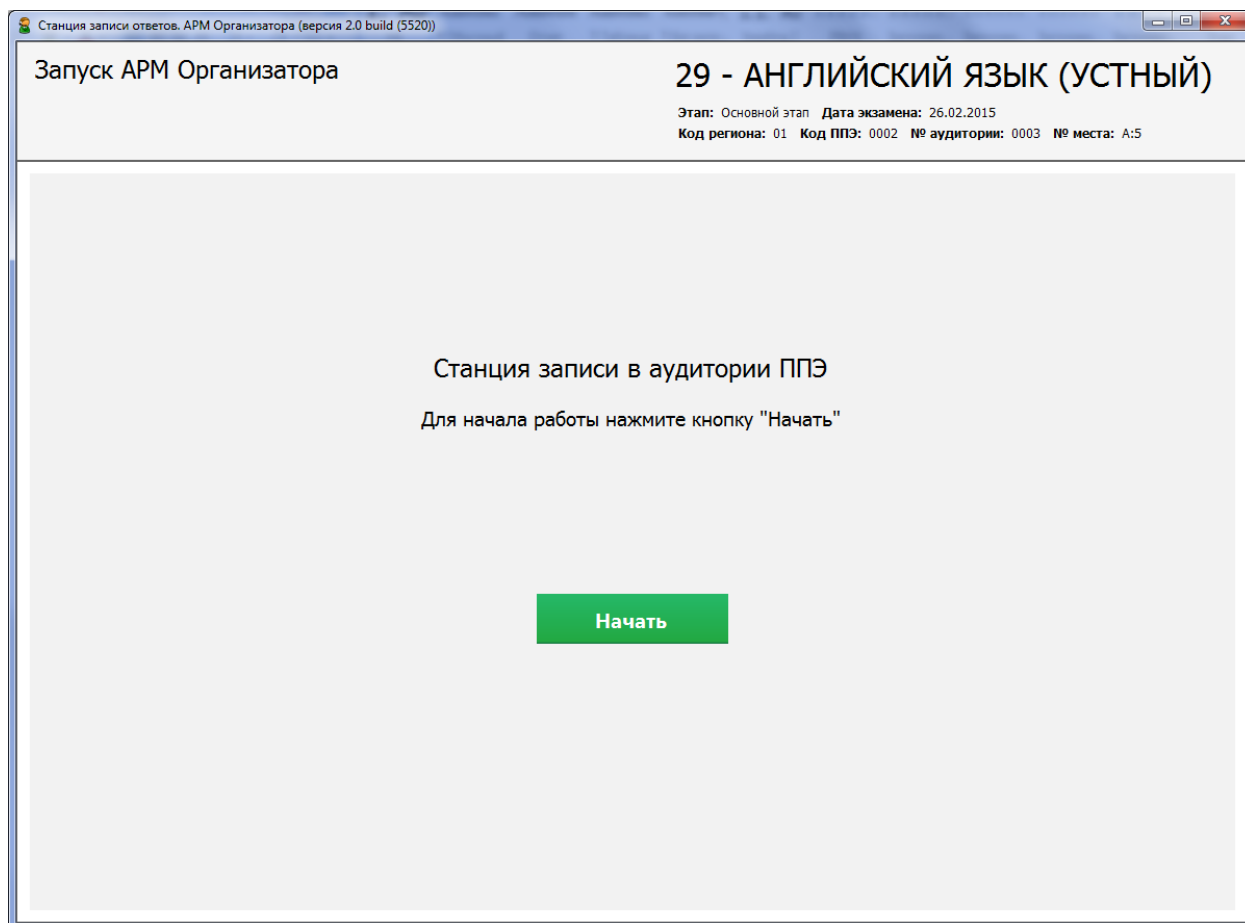


Подготовка станции записи

Действия на данном этапе выполняются техническим специалистом при участии члена ГЭК.

Важно!


Перед началом работы на АРМ Организатора, убедитесь, что в верхней части экрана указан верный предмет и дата экзамена.

В результате выполнения шагов этапа на станции записи ответов будет активирован ключ доступа к КИМ.

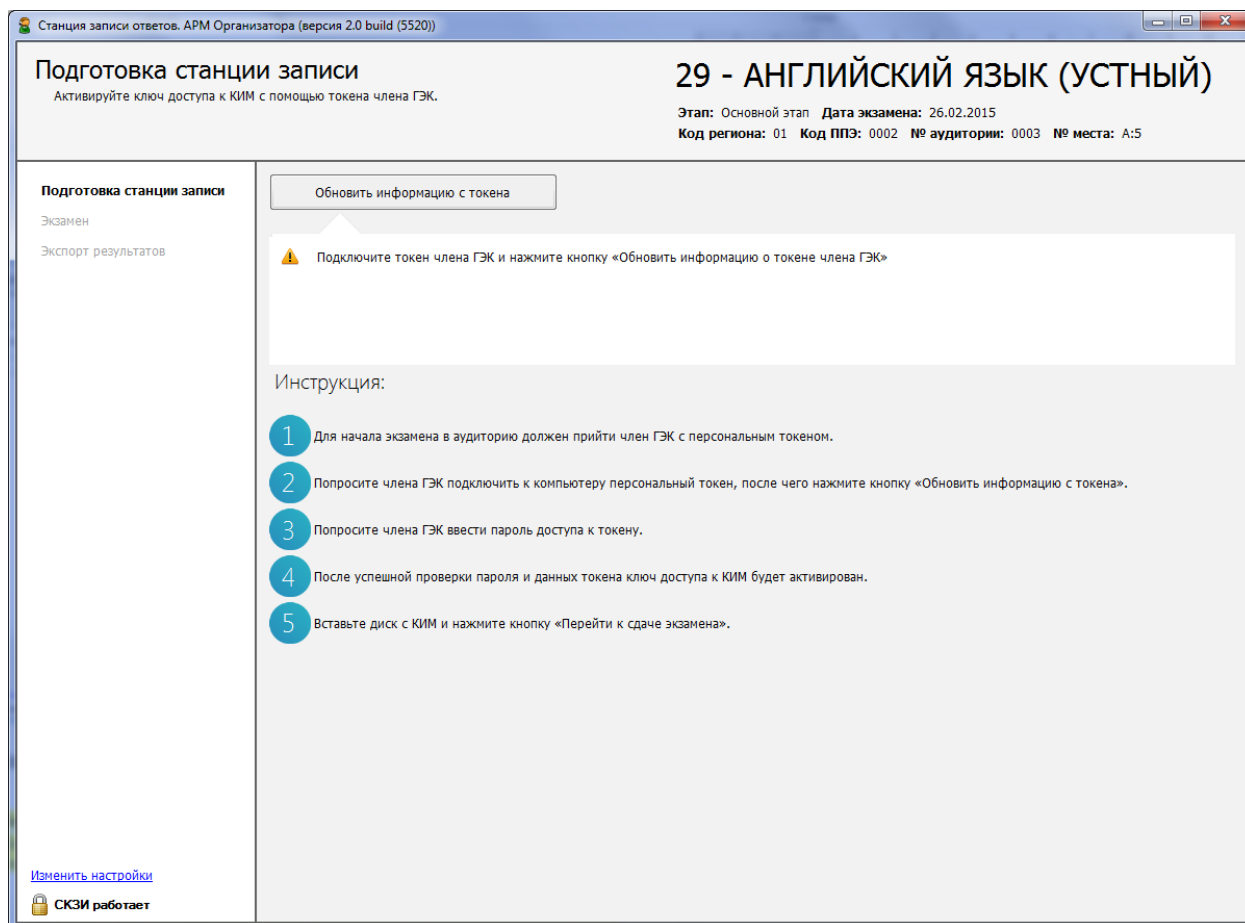


Шаг 1. Считайте информацию с токена члена ГЭК. Для этого попросите члена ГЭК подключить персональный токен к станции записи ответов.

После того как токен будет опознан операционной системой, нажмите кнопку **«Обновить информацию с токена»**. В результате появится приглашение ввести пароль доступа.

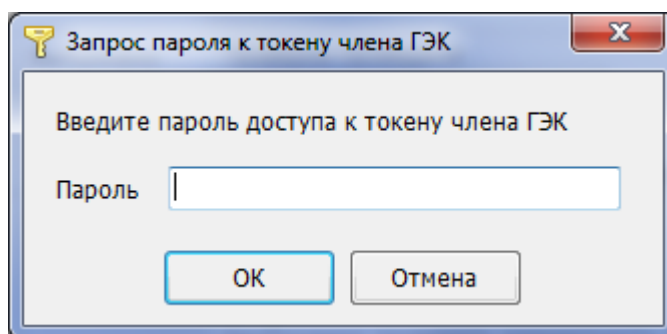

Шаг 1.1. Попросите члена ГЭК ввести пароль доступа к персональному токenu.

Шаг 1.2. Нажмите кнопку **«ОК»**.

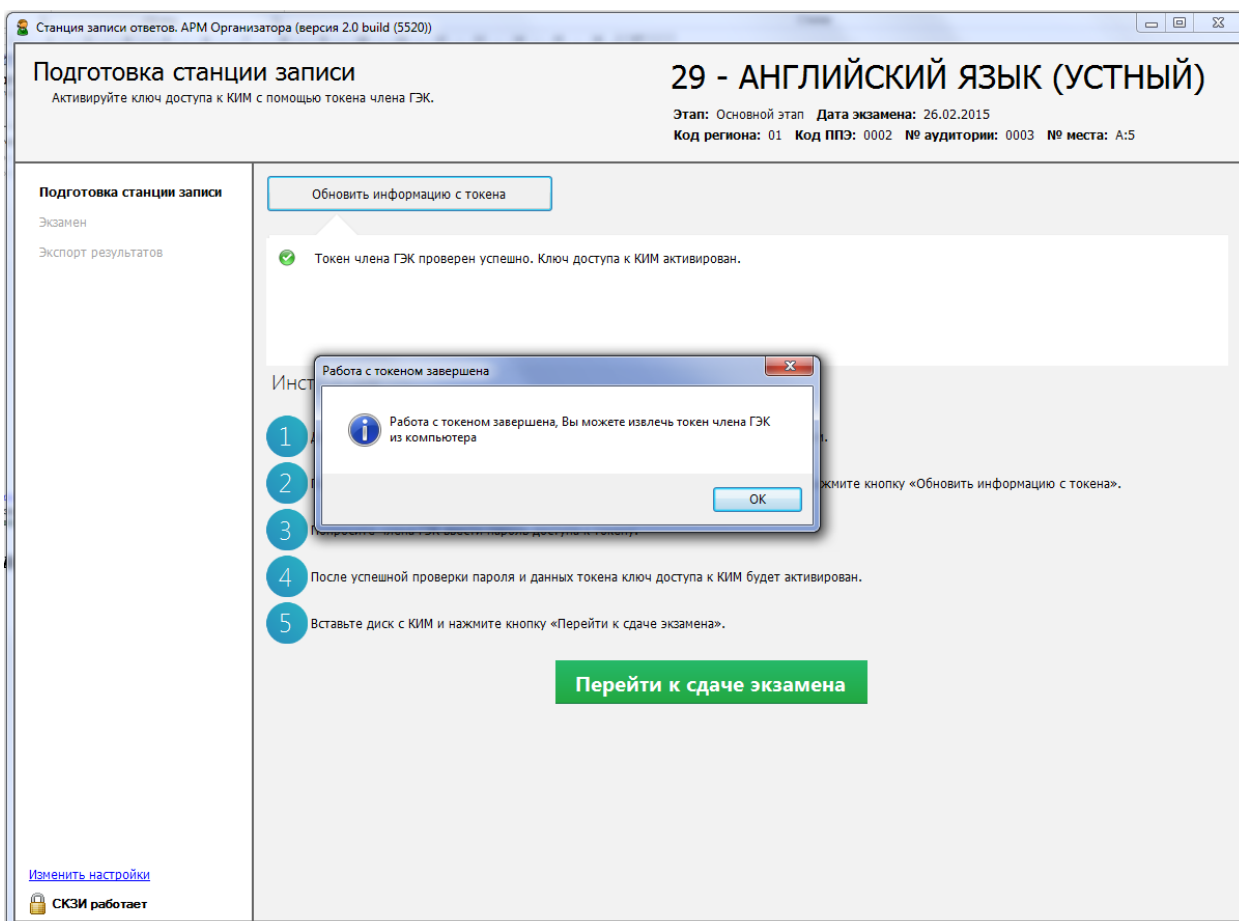

Шаг 2. Убедитесь, что ключ доступа к КИМ успешно активирован, проверив статус в информационной области.

Важно!

Как только ключ доступа к КИМ активирован, появится сообщение о том, что работа с токеном завершена. Токен можно извлечь из компьютера и перейти к следующей рабочей станции.


Важно!

Перед переходом на следующий этап необходимо установить в CD-привод диск с КИМ.

Шаг 3. Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «Перейти к сдаче экзамена». В этот момент происходит чтение КИМ с CD-диска.

Важно!

Если в ходе активации ключа доступа или при чтении КИМ появятся сообщения о том, что загружен неверный ключ, в аудиторию необходимо пригласить технического специалиста для загрузки корректного ключа доступа к КИМ.

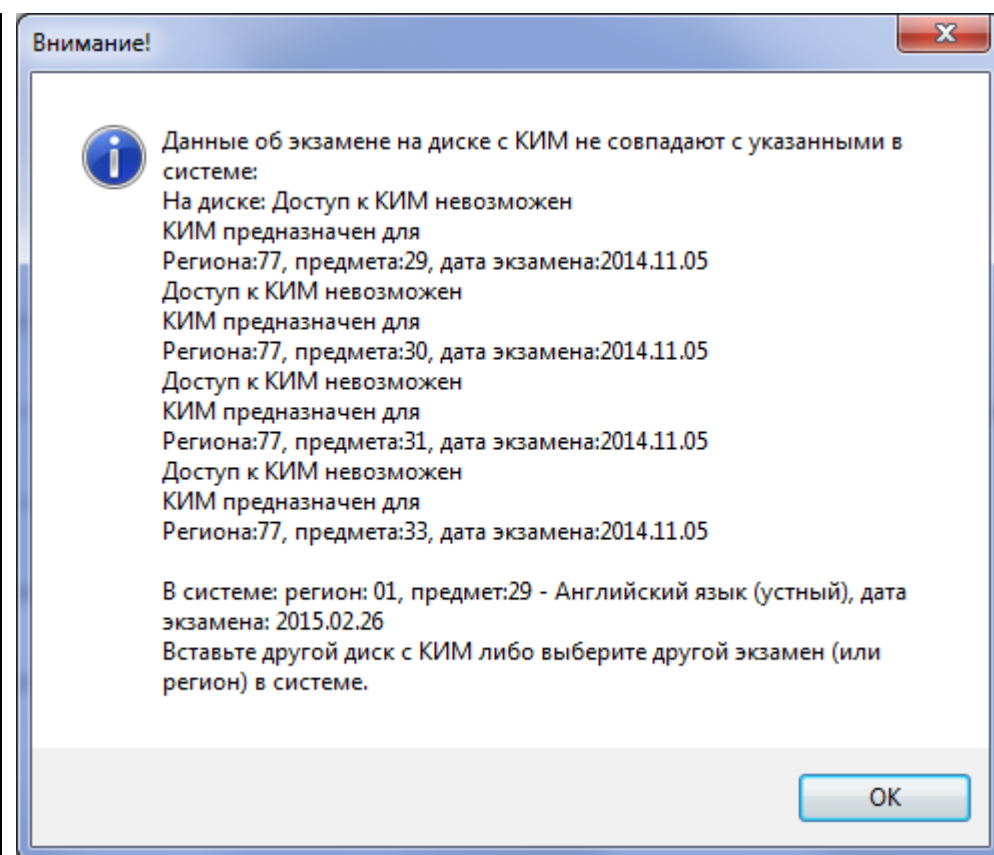

Для загрузки корректного ключа доступа к КИМ необходимо нажать на ссылку «**Изменить настройки**» в нижней левой части экрана.

Данное действие выполняется **строго техническим специалистом** (после нажатия на ссылку необходимо ввести пароль технического специалиста).

Сдача устного экзамена

Ниже приведены основные этапы работы с ПО рабочего места участника при сдаче устного экзамена участником.

1. Ввод номера бланка регистрации участником экзамена.

Единый государственный экзамен
Английский язык (устный).

Введите номер вашего бланка регистрации

2 492900 018182

Расположение номера на бланке


Завершить экзамен

Далее

Важно!

Кнопка далее появится после ввода номера регистрационного бланка.

В случае, если необходимо завершить экзамен на данной рабочей станции (не пришел участник экзамена, ошибочный переход к новому участнику), выберите ссылку **Завершить экзамен**.

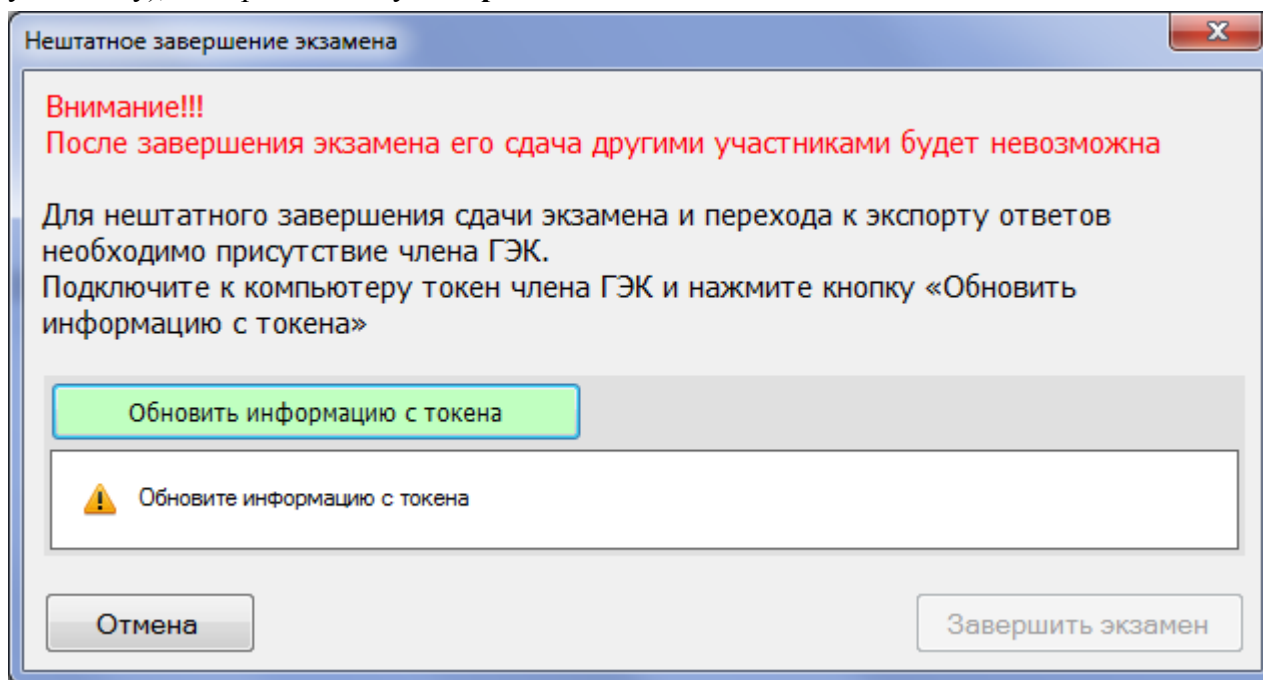

Для завершения экзамена необходимо пригласить члена ГЭК, подключить токен члена ГЭК к компьютеру и нажать кнопку «Обновить информацию с токена». После успешной проверки токена члена ГЭК кнопка «Завершить экзамен» станет доступна.

Важно!

После завершения экзамена его сдача другими участниками будет невозможна.

2. Проверка корректности ввода номера бланка регистрации и номера КИМ.

Регистрация участника

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ

2

492900

018182

ИЗМЕНИТЬ

НОМЕР КИМ

000

33

04

1

Сверьте приведенный выше номер бланка регистрации с указанным на Вашем бланке регистрации.

2

Сверьте приведенный выше номер КИМ с указанным на Вашем индивидуальном конверте.

3

- В случае совпадения обоих номеров нажмите «ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ».

- Если вы ошиблись при вводе номера бланка регистрации, нажмите «ИЗМЕНИТЬ» справа от номера бланка.

- Если не совпадает номер КИМ, обратитесь к организатору в аудитории.

ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ

После нажатия участником кнопки «Данные корректны» появится поле для ввода кода активации экзамена и кнопка **Далее**.

3. Ввод кода активации экзамена Организатором в аудитории.

Регистрация участника

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ

2	492900	018182	ИЗМЕНИТЬ
---	--------	--------	----------

НОМЕР КИМ

000	33	04
-----	----	----

1

Пригласите организатора в аудитории для активации экзамена.

✓ ДАННЫЕ КОРРЕКТНЫ


Забыли код активации?

ДАЛЕЕ

Важно!

Если код активации потерян, то воспользуйтесь ссылкой «Забыли код активации?»».

После нажатия на ссылку «**Забыли код активации?**» появится окно для ввода пароля технического специалиста, а затем сведения о коде активации.

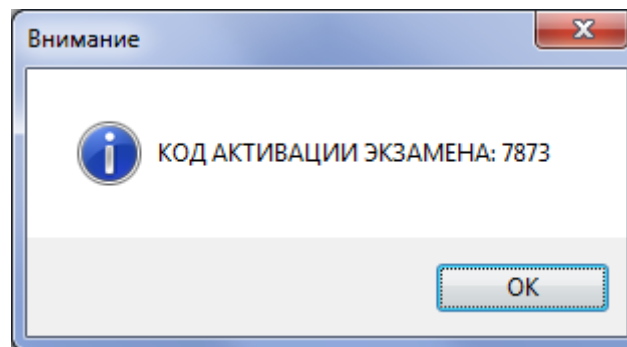

4. Запись номера КИМ участника экзамена.

Запись номера КИМ



ВАШ НОМЕР КИМ

000 33 04



00:00

1

Нажмите кнопку «» и назовите в микрофон Ваш номер КИМ на русском языке.

2

После прочтения номера нажмите «».

Кнопка **Далее** появится после прослушивания записи номера КИМ участником экзамена.

5. Прослушивание записи номера КИМ, оценка ее качества участником экзамена.

Запись номера КИМ



ВАШ НОМЕР КИМ

000

33

04



00:00

1

Прослушайте сделанную запись номера КИМ: нажмите кнопку «▶».

2

- Если запись сделана качественно и номер КИМ отчетливо слышно, нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». После этого автоматически начнется сдача экзамена.
- В случае претензий к качеству записи обратитесь к организатору в аудитории.
- Для повторной записи номера КИМ нажмите «ПОВТОРНАЯ ЗАПИСЬ».

ПОВТОРНАЯ ЗАПИСЬ


Изменить настройки

ДАЛЕЕ

Важно!

Если качество записи номера КИМ не удовлетворяет участника, то необходимо пригласить технического специалиста для изменения настроек.

После нажатия на ссылку «**Изменить настройки**» появится окно для ввода пароля технического специалиста, а затем окно настройки аудиооборудования.

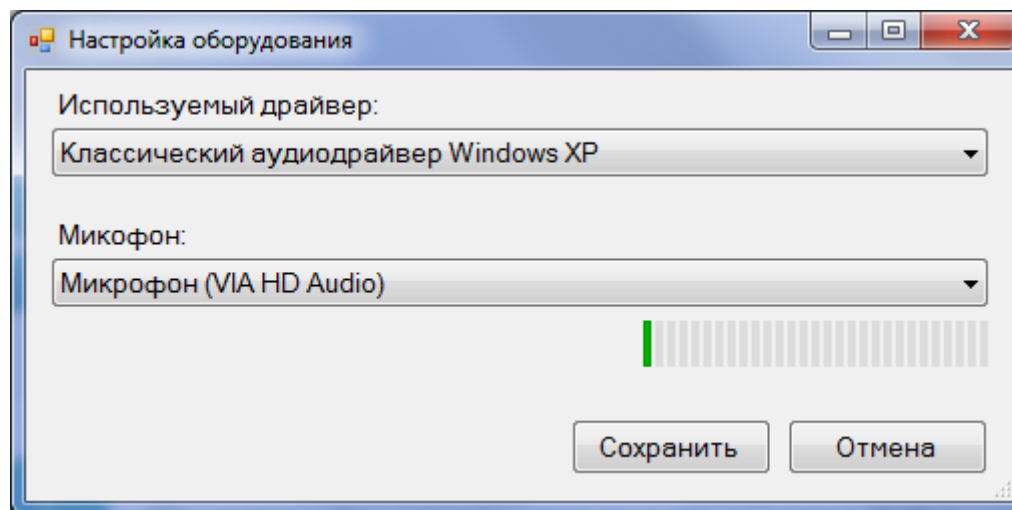

6. Выбор фоновой мелодии

Выбор фоновой мелодии



Фоновая мелодия будет звучать в процессе сдачи всего экзамена и поможет заглушить внешние посторонние звуки.
ВАЖНО! В процессе экзамена Вы можете выключить или опять включить выбранную мелодию, нажав клавишу «Пробел» на клавиатуре.




Прослушайте варианты фоновых мелодий, для этого нажмите «▶» напротив необходимой записи.



Мелодия выбирается автоматически при прослушивании и отмечается значком "✓".
При необходимости измените громкость мелодии регулятором справа "🔊".
После выбора необходимого варианта нажмите кнопку "Далее".




Мелодия 1



03:59




Мелодия 2



03:06



Мелодия 3



05:12




Кнопка «Далее» появится после выбора варианта мелодии.

7. Просмотр участником краткой инструкции о проведении устного экзамена.

Инструкция

Задание 2

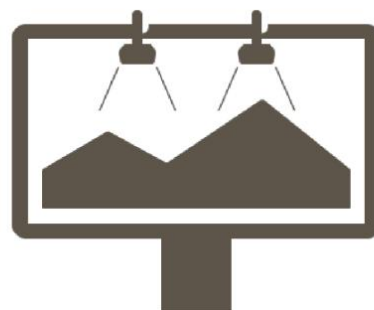

Вам предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и
задать пять вопросов на основе ключевых слов.



Подготовка: 1,5 мин
Выполнение: 1,7 мин

Далее

8. *Запуск подготовки и записи ответов на задания КИМ.*

Экзамен начнется после нажатия кнопки "Start test"

Start test

9. *Отсчет пяти секунд перед началом подготовки и записи ответа на каждое задание КИМ.*

Task 2



Preparation 01:30
Answer 01:40

Be ready for the next task

04

seconds

10. Отображение заданий КИМ и времени, отведенного на подготовку к заданию.

Task 3



Preparation 01:30

Answer 02:00

Task 3. Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to present to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about:

- when you took the photo
- what/who is in the photo
- what is happening
- why you took the photo
- why you decided to show the picture to your friend

Photo 1.



Photo 2.



Photo 3.



You have to talk continuously, starting with: "I've chosen photo number ...".

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Preparation —

—01:29

11. Запись ответа на задание КИМ.

Task 3. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about:

Photo 2.



- when you took the photo
- what/who is in the photo
- what is happening
- why you took the photo
- why you decided to show the picture to your friend



Recording

-01:59

End answer

Кнопка «Закончить ответ» на соответствующем языке доступна на заданиях 1,3 и 4. В задании 2 переход к ответу на следующий вопрос осуществляется автоматически через 20 секунд.

12. Прослушивание всех записей ответов участником экзамена.

Прослушивание ответов

Поздравляем! Тестирование закончено.

- 1 Прослушайте Ваши ответы на задания, для этого нажмите кнопку «▶» напротив необходимого номера задания
- 2 - Если запись сделана качественно и Ваши ответы отчётливо слышны, нажмите кнопку «ЗАВЕРШИТЬ».
- В случае претензий к качеству записи обратитесь к организатору в аудитории.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 1			-00:12
ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 2			00:00
ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 3			-00:06
ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 4			00:00

ЗАВЕРШИТЬ

13. Переход к проведению экзамена для следующего участника или завершение экзамена на рабочем месте.

Сдача экзамена завершена

Обратитесь к организатору в аудитории.

НОВЫЙ УЧАСТНИК

ЗАВЕРШИТЬ ЭКЗАМЕН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Экспорт результатов экзамена

После того как экзамен в аудитории будет завершен, техническому специалисту необходимо выгрузить с каждого рабочего места аудиозаписи ответов участников, а также сформировать сопроводительный бланк и протокол создания для каждого флеш-носителя с аудиозаписями ответов участников.

После завершения экзамена на рабочем месте участника автоматически откроется форма экспорта результатов.

Станция записи ответов КИМ. АРМ Организатора (версия 1.2)

Экспорт результатов экзамена

Сохраните ответы участников и сформируйте необходимые отчёты

29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)

Этап: Основной этап Дата экзамена: 2014.11.12
Код региона: 77 Код ППЭ: 0123 № аудитории: 0098 № места: Д:5

Подготовка станции записи
Экзамен
Экспорт результатов

После завершения экзамена на рабочем месте необходимо

1. Сохранить ответы участников: кнопка «Сохранить ответы»
2. Сформировать сопроводительный бланк: кнопка «Сопроводительный бланк»
3. Сформировать протокол создания: кнопка «Протокол создания»

Протокол и бланк можно сразу распечатать, если к рабочей станции подключен принтер, либо сохранить в виде файлов и распечатать на другой рабочей станции

Количество экзаменов, проведенных в аудитории:

Номер бланка регистрации	Номер КИМ	Ответ записан	Длительность ответов	Количество ответов на задания	Сохранен
2492900018267	0003300	10/31/2014 2:00 PM	01 мин. 07 сек.	4	☐
2492900016720	0003361	10/31/2014 1:56 PM	01 мин. 34 сек.	4	☐


СКЗИ работает

Сохранить ответы


Сопроводительный бланк

Протокол создания

Шаг 1. Нажмите кнопку «**Сохранить ответы**». В результате откроется окно для выбора внешнего флеш-носителя, на который необходимо сохранить все аудиозаписи устных ответов участников, сдававших экзамен на этом рабочем месте.

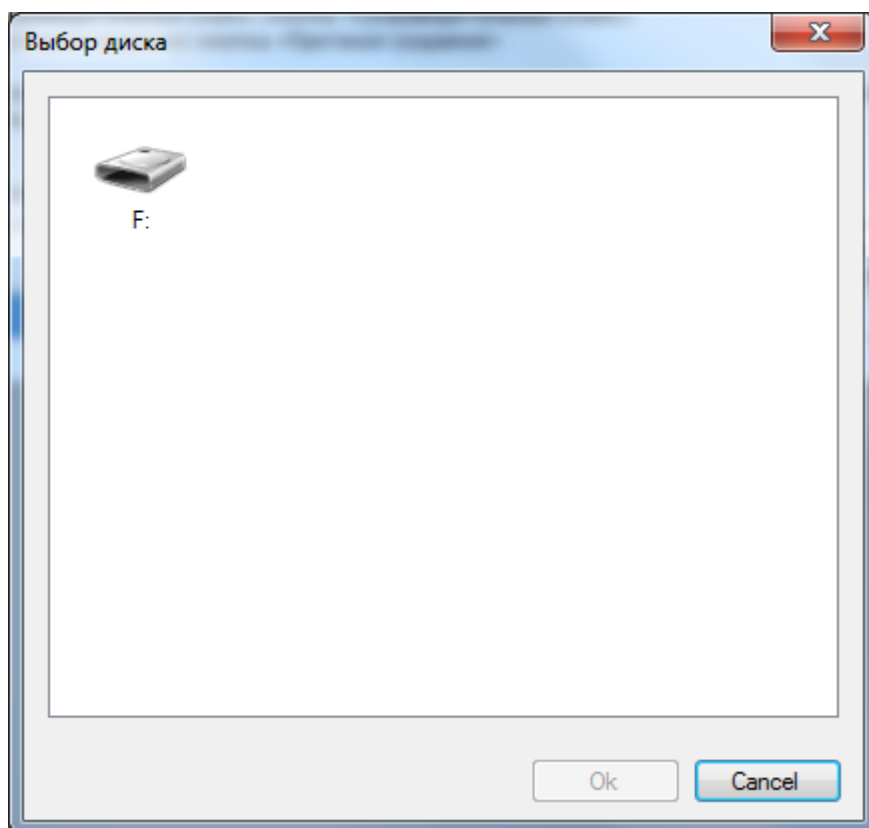

После этого начнется экспорт аудиозаписей на указанный носитель, ход экспорта отображается индикатором процесса. Одновременно выполняется сохранение электронного журнала работы Станции записи ответов. После завершения экспорта появится следующее информационное сообщение.

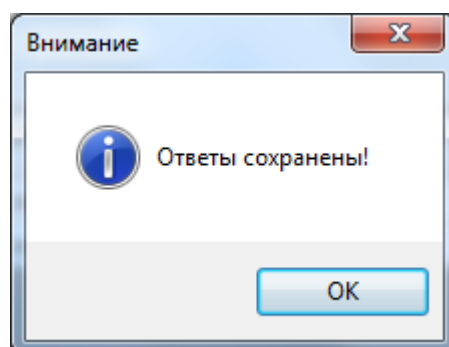

После этого завершения экспорта ответов технический специалист может перейти к следующему рабочему месту участника.

Важно!

Допускается использовать несколько флеш-носителей для записи результатов экзамена, но все они должны быть переданы для загрузки на станцию приёма в РЦОИ.


Запрещено: вручную объединять данные с записями ответов участников с разных носителей.

Важно!

*Следующие шаги по формированию **Сопроводительного бланка** и **Протокола создания** выполняются **один раз** для каждого флеш-носителя с аудиозаписями, на рабочем месте участника, с которого были экспортированы **последние** аудиозаписи ответов участников (на рабочем месте, к которому технический специалист подошел в последнюю очередь).*

*То есть сформированный Сопроводительный бланк и Протокол создания должны содержать информацию обо **всех** аудиозаписях по данному экзамену, которые были произведены во всех аудиториях ППЭ.*

Шаг 2. Нажмите кнопку «**Сопроводительный бланк**» и в появившемся окне выберите внешний флеш-носитель, для которого нужно сформировать Сопроводительный бланк. В результате откроется окно предпросмотра Сопроводительного бланка.

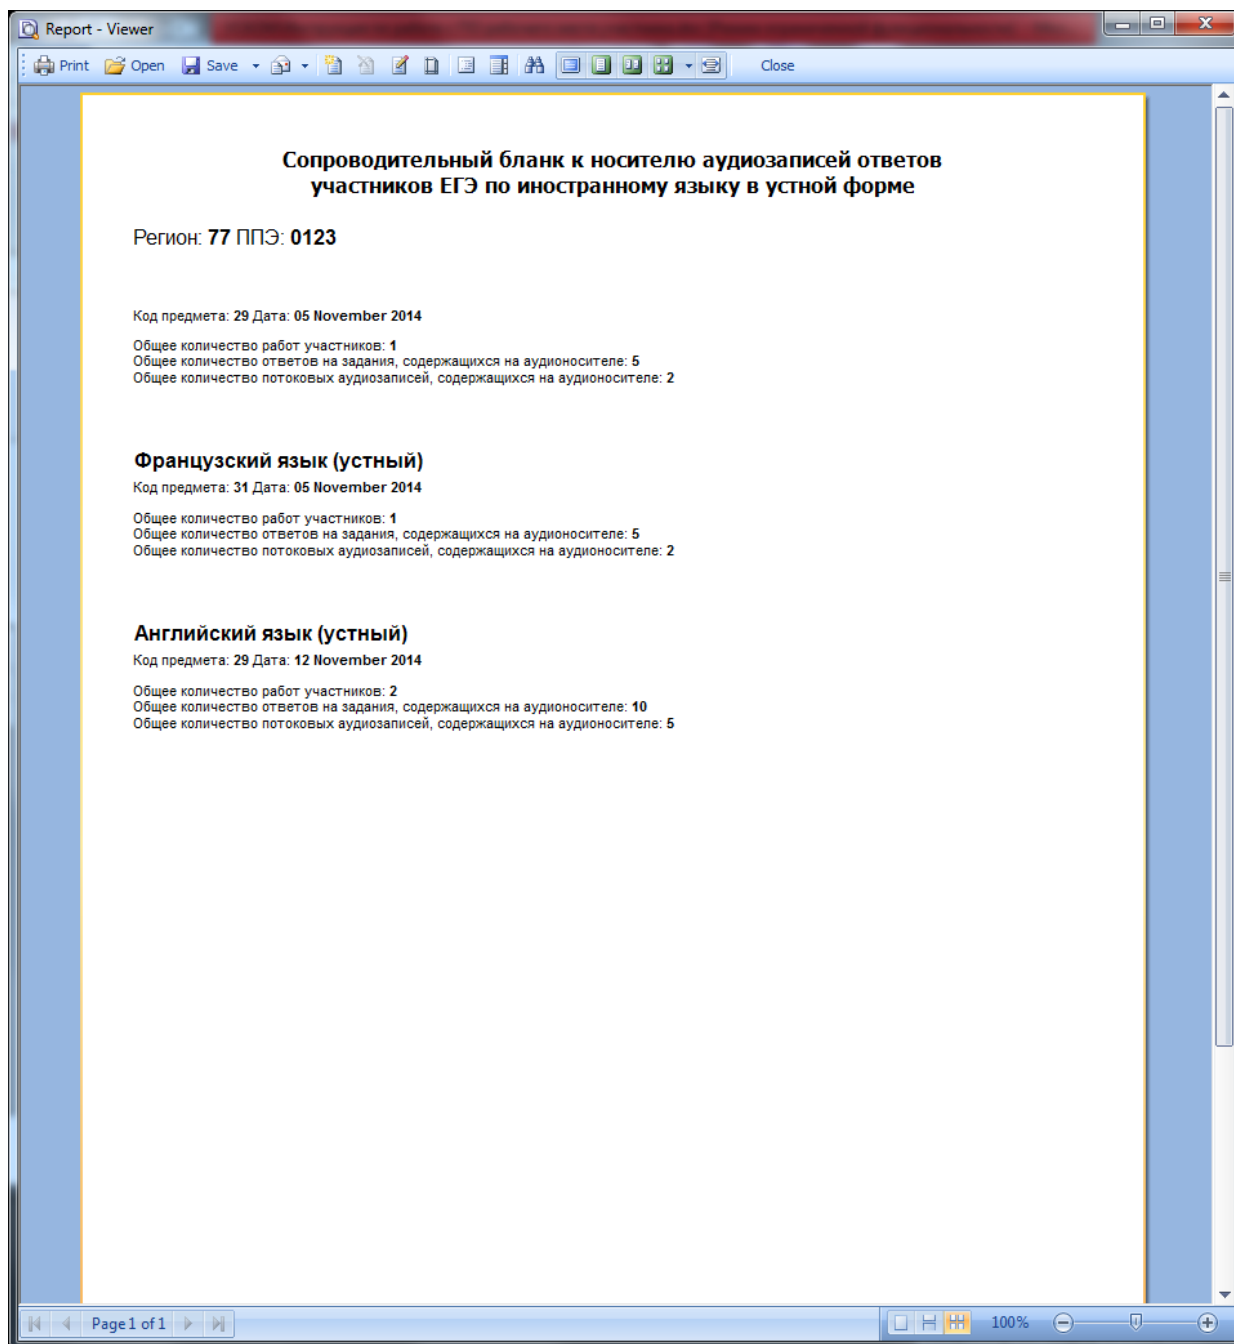

Бланк можно сразу распечатать, если к станции записи ответов подключен принтер, для этого следует в окне предпросмотра нажать кнопку «**Print**», или же сохранить его в виде файла и распечатать на любой рабочей станции с подключенным принтером – кнопка «**Save**».

Шаг 3. Нажмите кнопку «**Протокол создания**» и в появившемся окне выберите внешний флеш-носитель, для которого нужно сформировать Протокол создания. В результате откроется окно предпросмотра Протокола создания.

Report - Viewer

Print Open Save Close

Протокол создания аудиносителя ППЭ

Регион: **77 ППЭ: 0123**

Код предмета: **29** Дата: **05 November 2014**

Аудитория 0098

Индивидуальные записи ответов участников устной части ЕГЭ

№ Работы участника	№ Ответа на задание	№ АРМ	Имя файла	Размер файла (мб)	Время начала записи	Длительность записи (мин:сек)
1	0	20-5	0612345_0.audio	0.06	11:36:25	00:00
	1	20-5	0612345_1.audio	1.40	11:39:29	01:30
	2	20-5	0612345_2.audio	1.55	11:42:34	01:40
	3	20-5	0612345_3.audio	1.74	11:48:00	01:52
	4	20-5	0612345_4.audio	1.04	11:49:53	01:06

Общее количество работ участников: 1
Общее количество ответов на задания: 5

Потоковые записи аудиторий проведения устной части ЕГЭ

№	№ АРМ	Имя файла	Размер файла (мб)	Время начала записи	Длительность записи (мин:сек)
1	20-5	stream_0.audio	0.49	11:36:11	00:31
2	20-5	stream_1.audio	12.16	11:37:54	13:06

Общее количество потоковых аудиозаписей: 2

Французский язык (устный)

Код предмета: **31** Дата: **05 November 2014**

Аудитория 0098

Индивидуальные записи ответов участников устной части ЕГЭ

№ Работы участника	№ Ответа на задание	№ АРМ	Имя файла	Размер файла (мб)	Время начала записи	Длительность записи (мин:сек)
1	0	20-5	0612344_0.audio	0.17	17:48:04	00:10
	1	20-5	0612344_1.audio	1.32	17:50:18	01:25
	2	20-5	0612344_2.audio	0.59	17:53:23	00:38
	3	20-5	0612344_3.audio	1.86	17:55:41	02:00
	4	20-5	0612344_4.audio	1.86	17:59:22	02:00

Общее количество работ участников: 1
Общее количество ответов на задания: 5

Потоковые записи аудиторий проведения устной части ЕГЭ

№	№ АРМ	Имя файла	Размер файла (мб)	Время начала записи	Длительность записи (мин:сек)
1	20-5	stream_0.audio	0.38	17:48:04	00:24
2	20-5	stream_1.audio	11.83	17:48:38	12:45

Общее количество потоковых аудиозаписей: 2

Page 1 of 2 100%

Протокол можно сразу распечатать, если к станции записи ответов подключен принтер, для этого следует нажать в окне предпросмотра кнопку «**Print**», или же сохранить его в виде файла и распечатать на любой рабочей станции с подключенным принтером – кнопка «**Save**».

Шаг 4. Для завершения работы ПО рабочего места участника экзамена нажмите на красный крестик в верхней правой части экрана  и подтвердите завершение работы приложения.

Все флеш-носители с аудиозаписями ответов участников, Сопроводительные бланки и протоколы создания к ним необходимо передать в РЦОИ в день проведения устного экзамена.

Проверка работоспособности токена и криптопровайдера

Данный раздел содержит детальные рекомендации по проверке работоспособности токена члена ГЭК и криптопровайдера.

Указанные действия необходимо выполнить в случае возникновения проблем, связанных с использованием токена и расшифровкой КИМ.

В документе описаны следующие виды проверок:

1. Установка драйвера токена и определение оборудования операционной системой.
2. Запуск СКЗИ и подключение к Станции записи ответов.
3. Экспресс проверка токена с использованием Панели управления токеном.
4. Тестирование токена с использованием КриптоПро CSP.
5. Удаление сохраненных паролей. (Используется в случае сообщений системы о введенном неверном пароле доступа к токену члена ГЭК.).

1.1. Установка драйвера токена и определение оборудования операционной системой

Убедитесь, что токен распознан операционной системой:

Важно!

В случае корректной установки и работоспособности токена, на нем равномерно должен гореть красный светодиод.

Установка драйверов токена (распознавание) при первом подключении может занять несколько минут. При последующем подключении токен «быстро» распознается операционной системой.

Важно!

При установке токена в новый USB-порт, выполняется его «длительное» первичное распознавание.

Ниже приведены события, которые происходят в системе при распознавании токена.

После первого подключения токена к USB-порту в области уведомлений (системном трее) должно появиться такое сообщение:

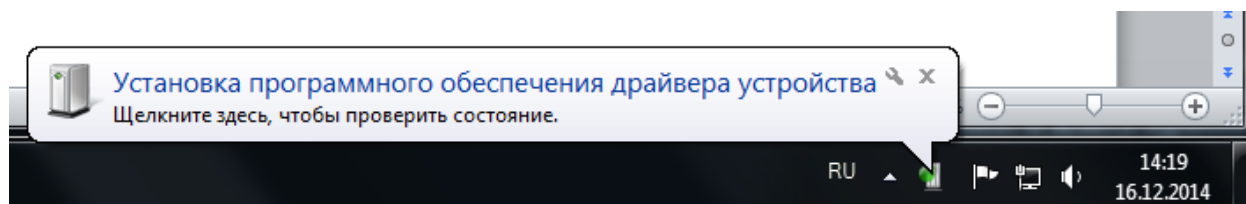


Рис. 12 Начало процесса установки драйвера токена

Потом это сообщение пропадет, но установка может продолжаться:

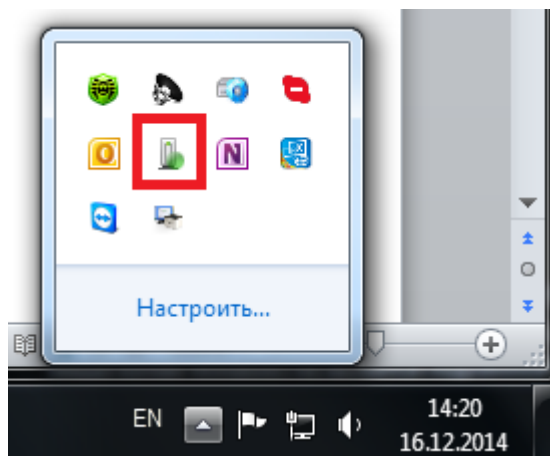


Рис. 13 Установка драйвера токена

После завершения установки драйверов должно появиться сообщение:

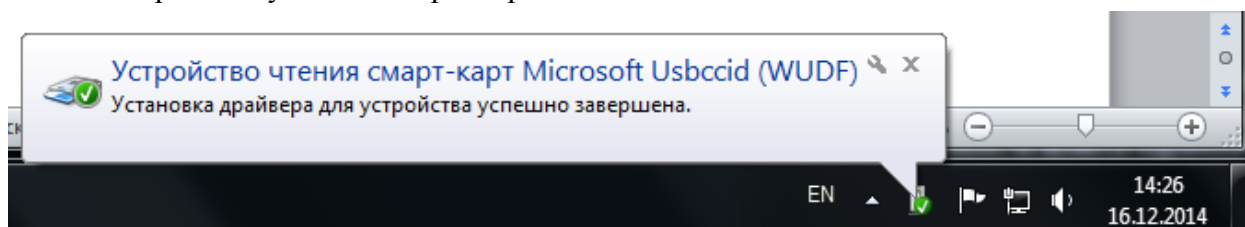


Рис. 14 Завершение установки драйвера токена

либо значок установки просто пропадет из системного трея.

1.2. Запуск СКЗИ и подключение к Станции записи ответов

1. Проверьте, что СКЗИ запущен и подключен к ПО «Станция записи ответов».

Важно!

СКЗИ запускается и подключается к ПО «Станция записи ответов» автоматически при запуске ПО «Станция записи ответов».

В интерфейсе ПО «Станция записи ответов» должно отображаться сообщение «СКЗИ работает».

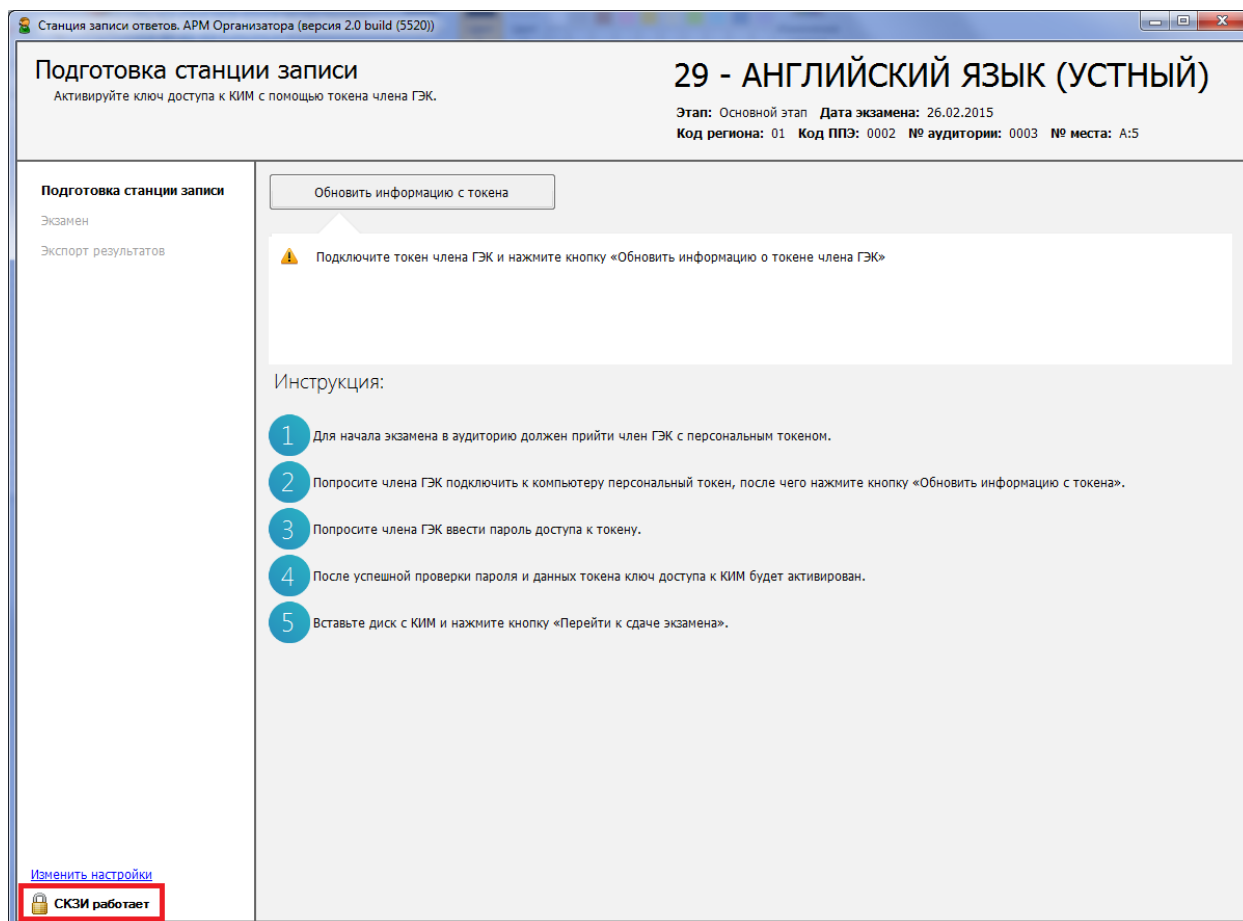


Рис. 15 Статус работоспособности СКЗИ

В системном трее должно появиться сообщение «СКЗИ работает. Подключено 1 клиент».

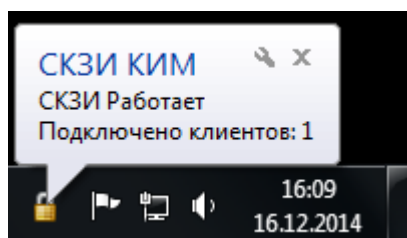


Рис. 16 Сообщения СКЗИ в системном трее

Статус работы СКЗИ можно проверить вручную: по правой кнопке мыши на иконке СКЗИ выбрать «Открыть».

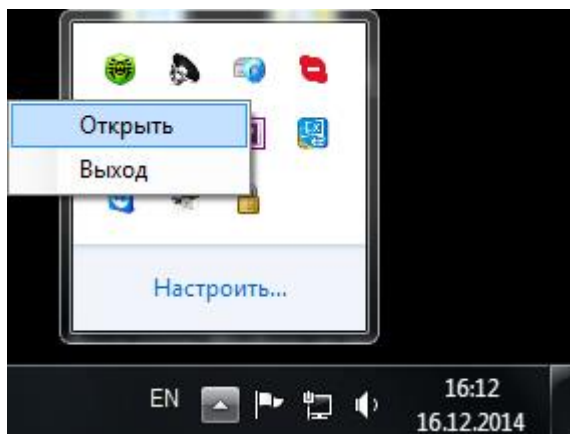


Рис. 17 Открытие информационного окна СКЗИ

Должно открыться следующее сообщение:

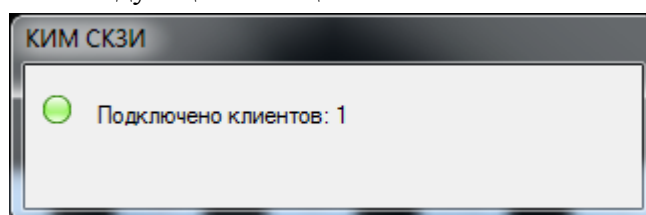


Рис. 18 Информационное окно СКЗИ

2. Если любое из приведенных выше условий не выполнено или выводятся другие сообщения, попробуйте выполнить следующие действия:

- а. Закройте ПО «Станция записи ответов»,
- б. Принудительно выключите СКЗИ: на иконке СКЗИ по правой кнопке мыши выберите «Выход»,
- с. Запустите ПО «Станция записи ответов» и подождите пока СКЗИ запустится и подключится к данному ПО, после чего выполните проверки, приведенные выше.

3. Если при запуске ПО «Станция записи ответов» в системном трее вообще не отображается иконка СКЗИ, попробуйте запустить СКЗИ вручную: в папке, где установлено ПО «Станция записи ответов», запустите файл Kim.Crypto.Csp.exe.

1.3. Экспресс-проверка токена с использованием Панели управления Рутокен

1. Подключите токен и запустите Панель управления Рутокен (Кнопка «Пуск» → «Все программы» → Rutoken → Панель управления Рутокен).

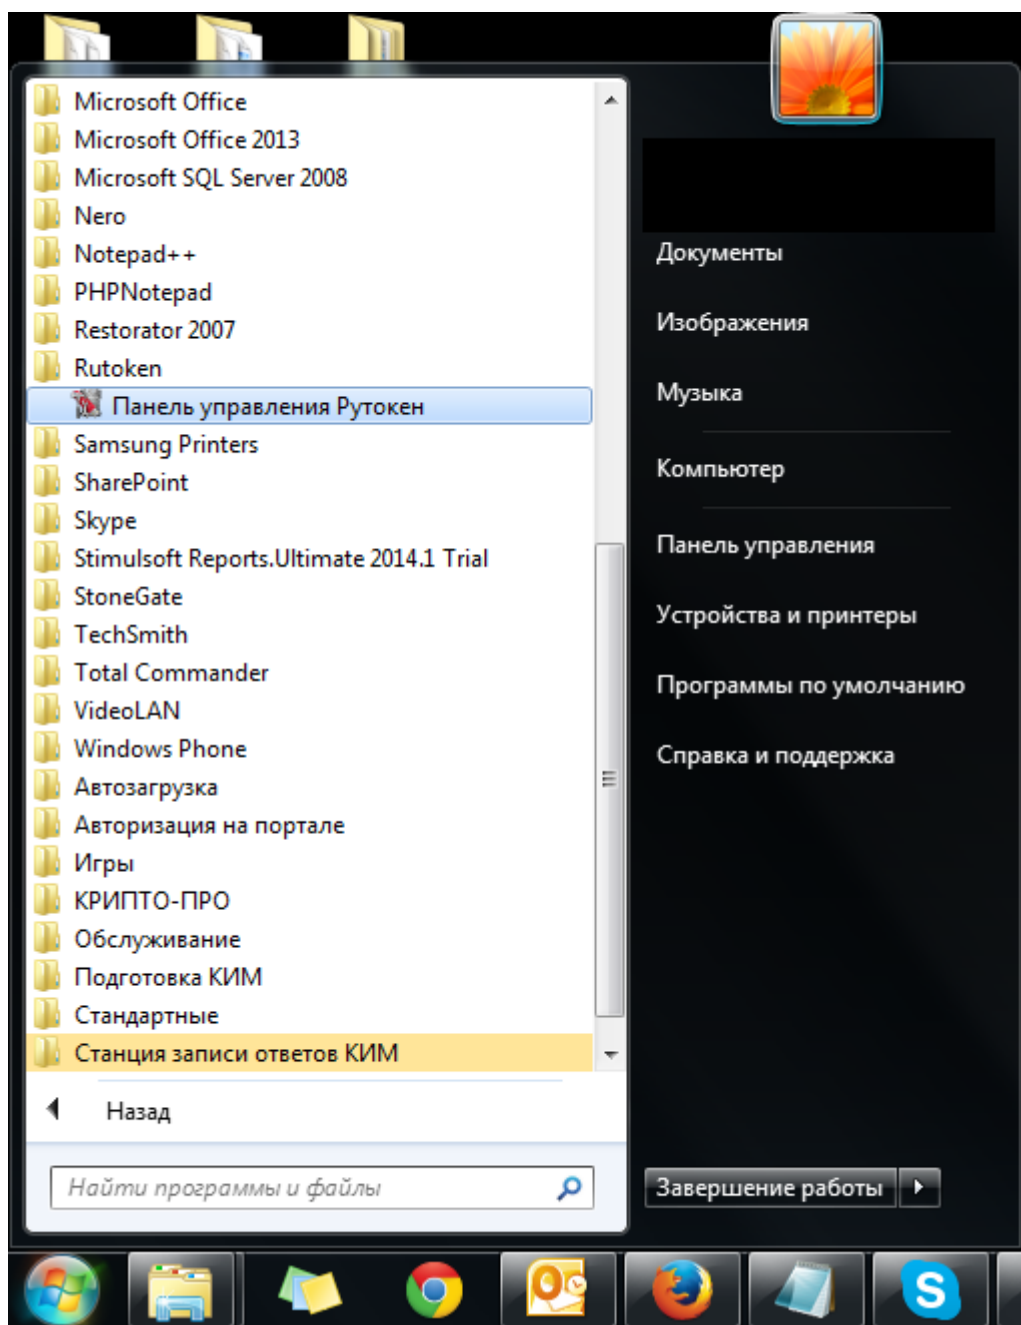


Рис. 19 Запуск Панели управления Рутокен

2. В открывшемся окне на вкладке «Сертификаты» должны отображаться сведения о сертификате члена ГЭК – проверьте правильность ФИО члена ГЭК.

Если сведения о сертификате не выводятся, значит токен либо не распознан операционной системой (не установлен драйвер токена) либо поврежден.

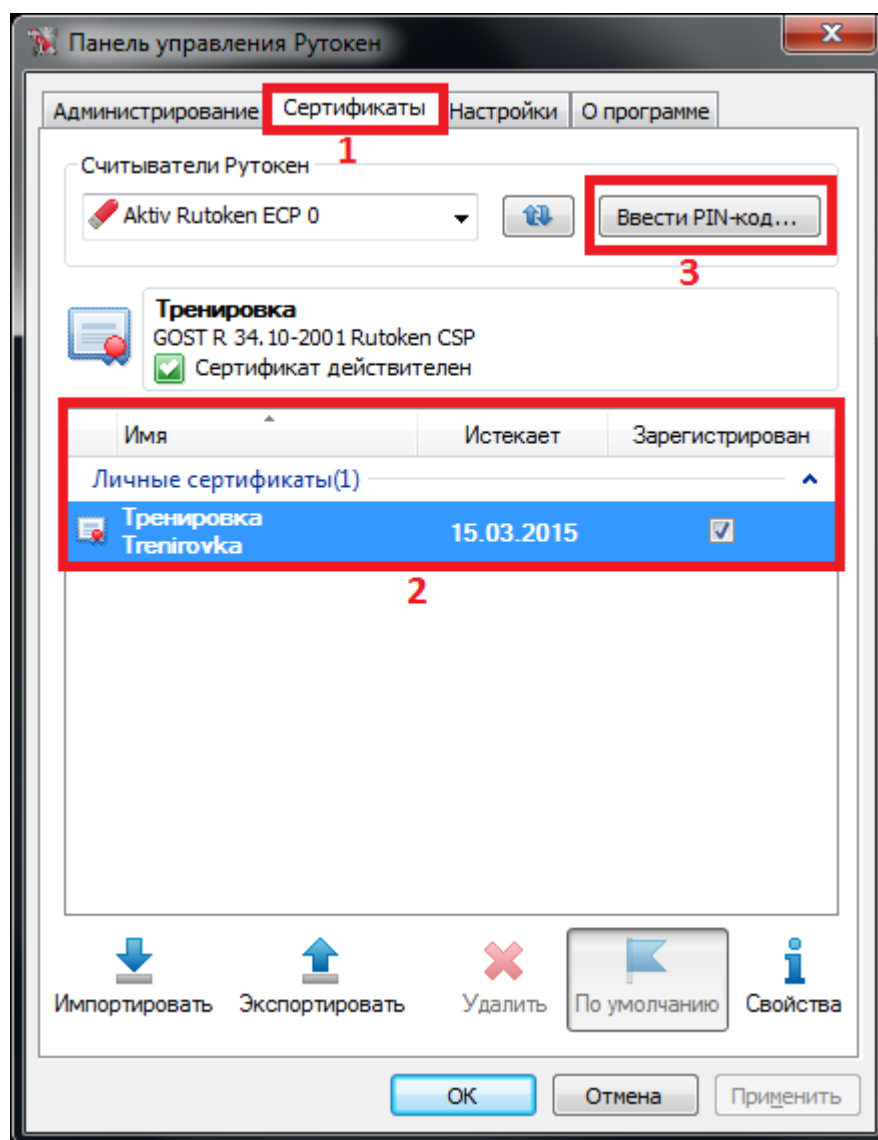


Рис. 20 Окно Панели управления Рутокен

3. Проверьте пароль доступа к токenu. Нажмите кнопку «Ввести PIN-код». При вводе пароля должен быть выбран пункт «Пользователь». В случае ввода правильного пароля, кнопка «Ввести PIN-код» должна смениться на «Выйти».

Важно!

Количество попыток ввода неправильного пароля ограничено, при исчерпании лимита токен блокируется и не может дальше использоваться.

1.4. Тестирование токена с использованием КриптоПро CSP

1. Запустите КриптоПро CSP (Кнопка «Пуск» → «Все программы» → КРИПТО-ПРО → КриптоПро CSP).

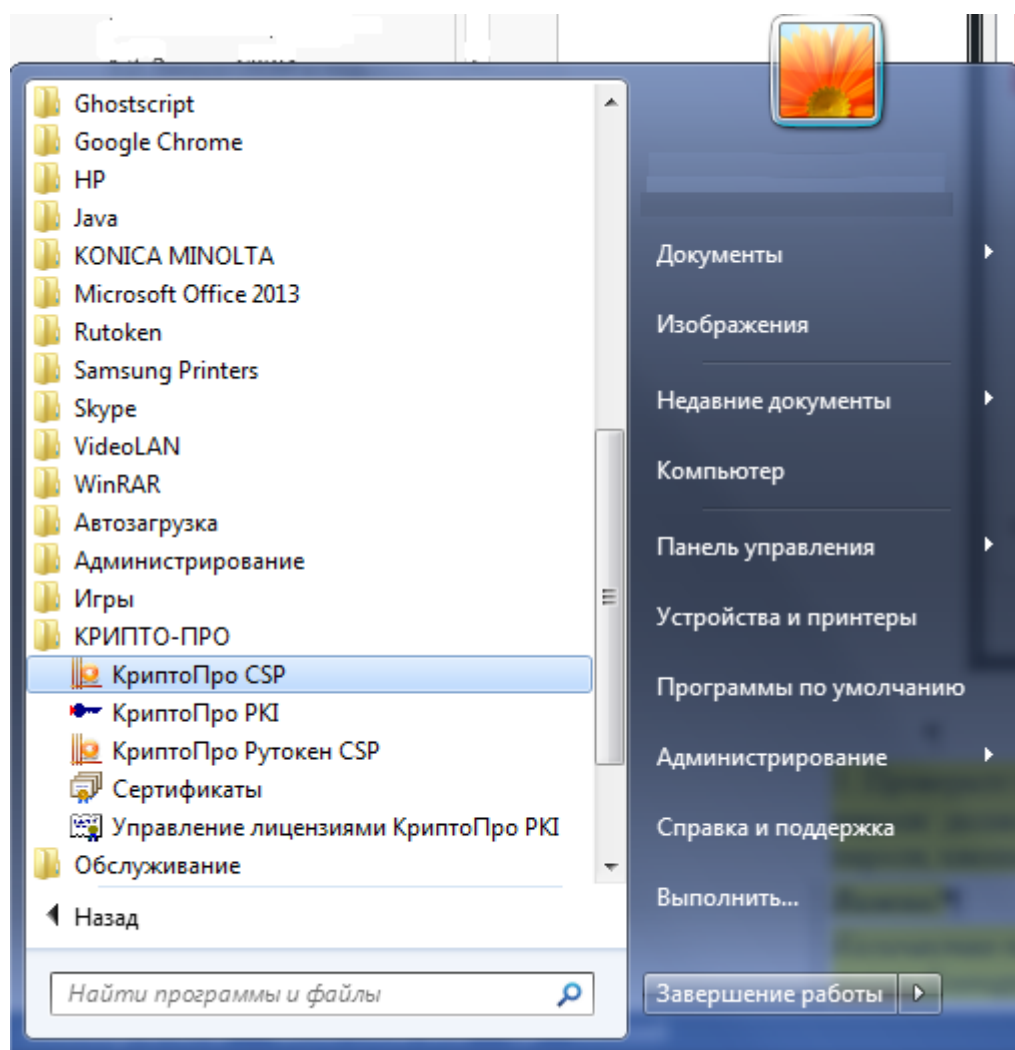


Рис. 21 Запуск КриптоПро CSP

2. На вкладке «Общие» проверьте, что в строке «Лицензия CSP» не указано значение «Истекла».

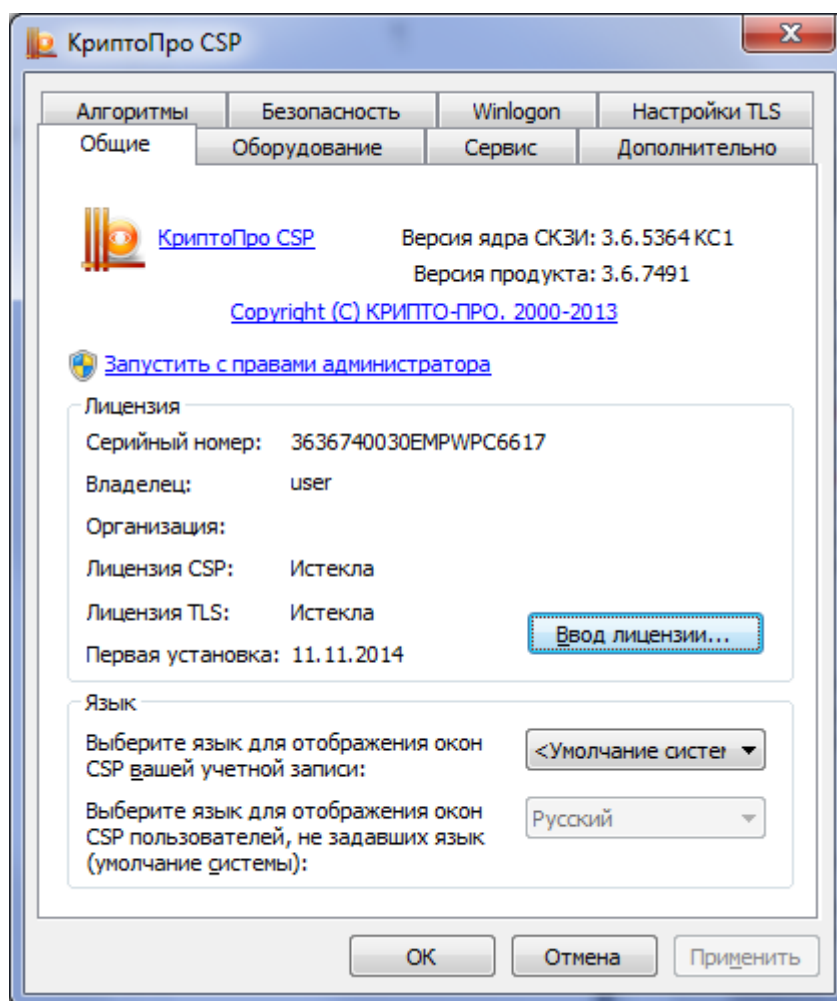


Рис. 22 Сведения о лицензии CSP

3. Выполните тестирование токена.

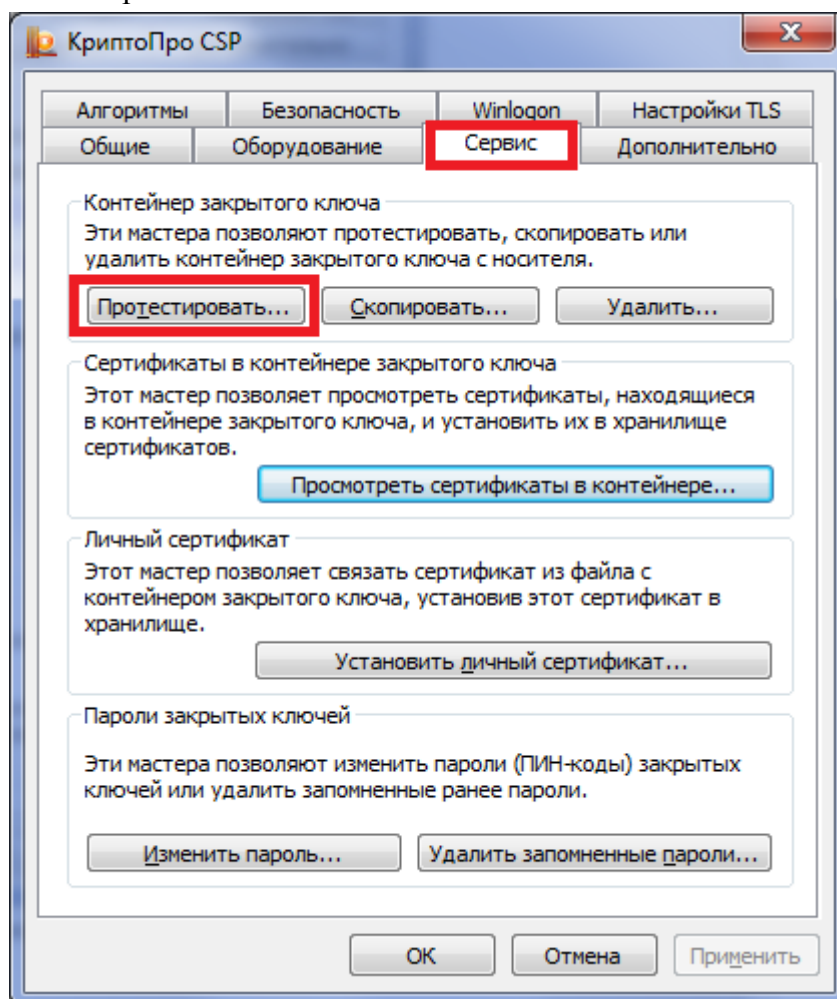


Рис. 23 Кнопка для начала тестирования токена

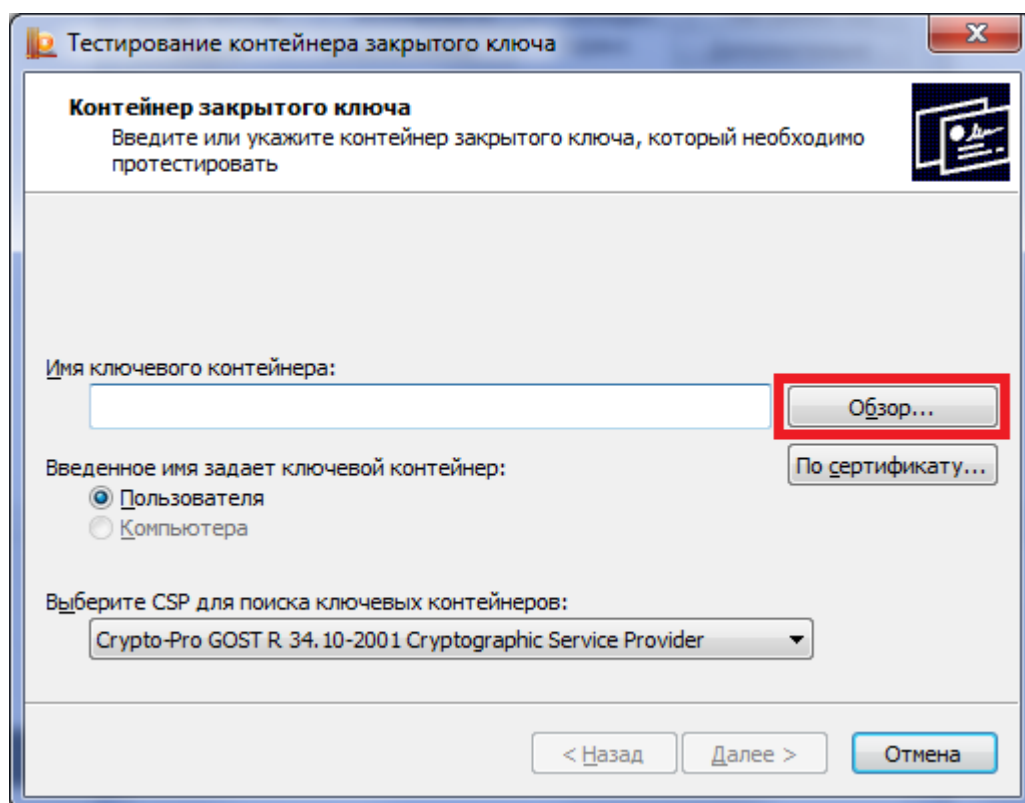


Рис. 24 Окно выбора контейнера для тестирования

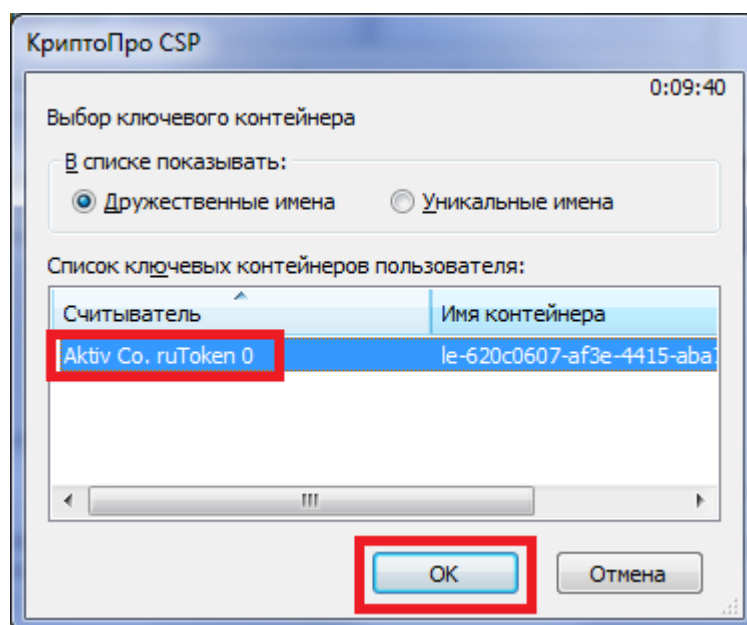


Рис. 25 Список контейнеров

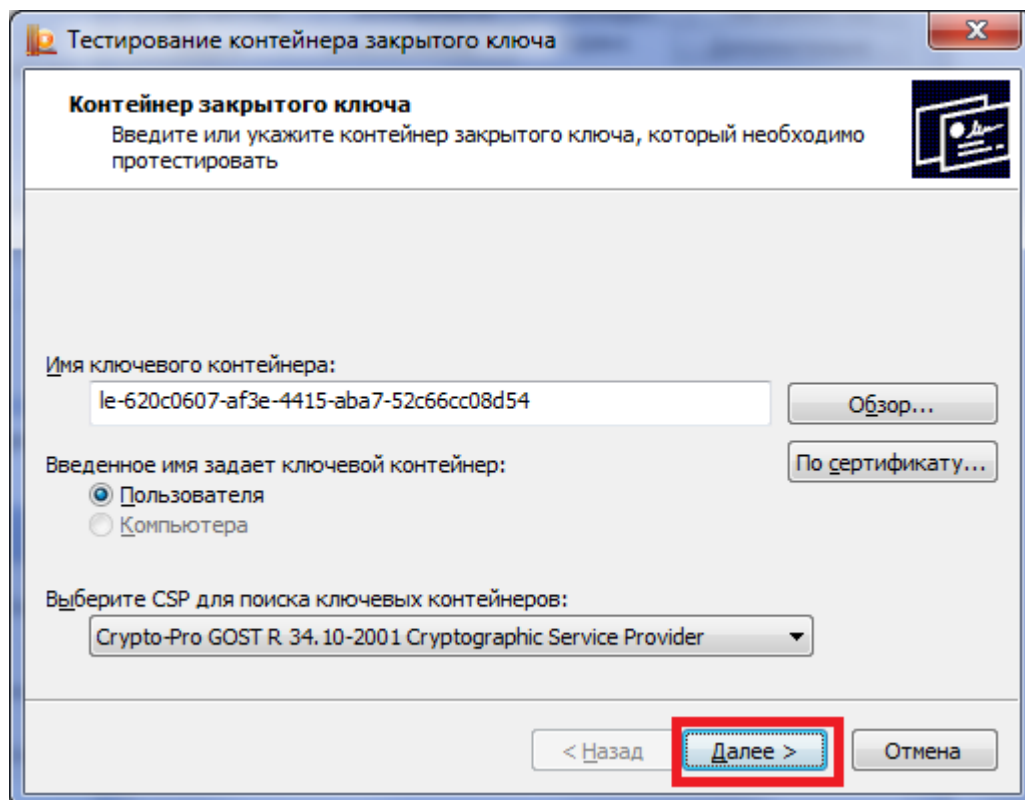


Рис. 26 Контейнер для проверки выбран

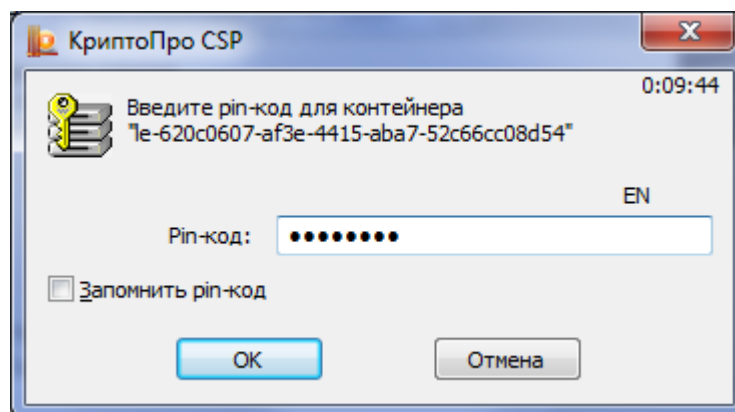


Рис. 27 Ввод пароля доступа к токenu

4. После ввода пароля должно открыться окно:

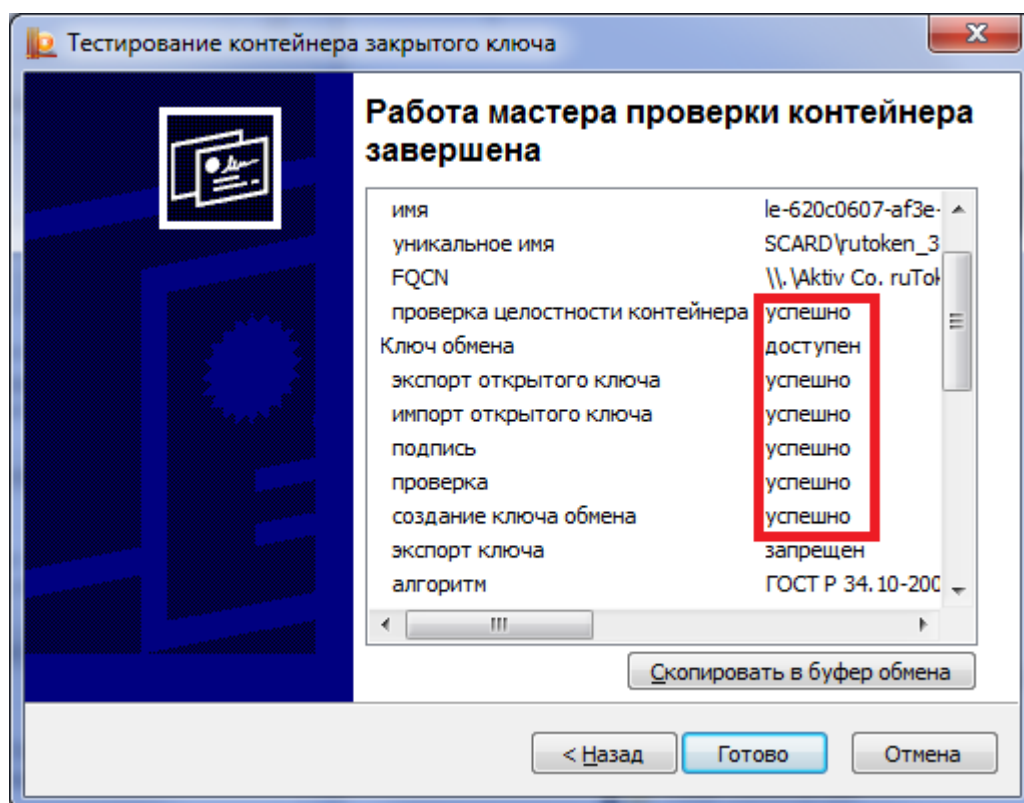


Рис. 28 Результаты тестирования токена

1.5. Удаление сохраненных паролей

В случае сообщения о введенном неверном пароле доступа к токenu члена ГЭК:

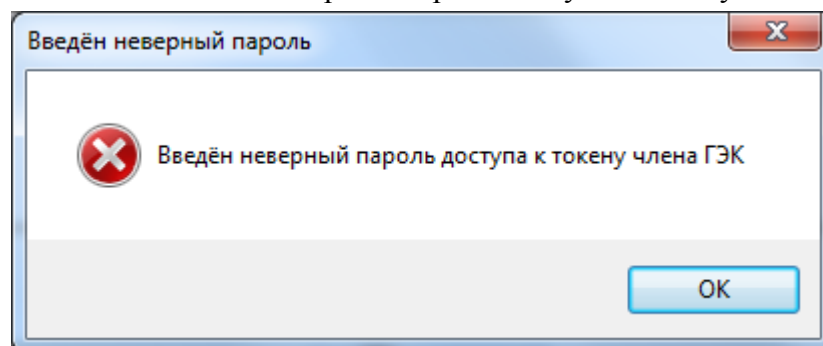


Рис. 29 Сообщение о некорректном пароле доступа к токenu члена ГЭК

При условии, что вы уверены в правильности пароля, попробуйте удалить пароли, запомненные КристоПро CSP и повторите попытку проверки токена члена ГЭК.

1. Запустите КриптоПро CSP (Кнопка «Пуск» → «Все программы» → КРИПТО-ПРО → КриптоПро CSP).

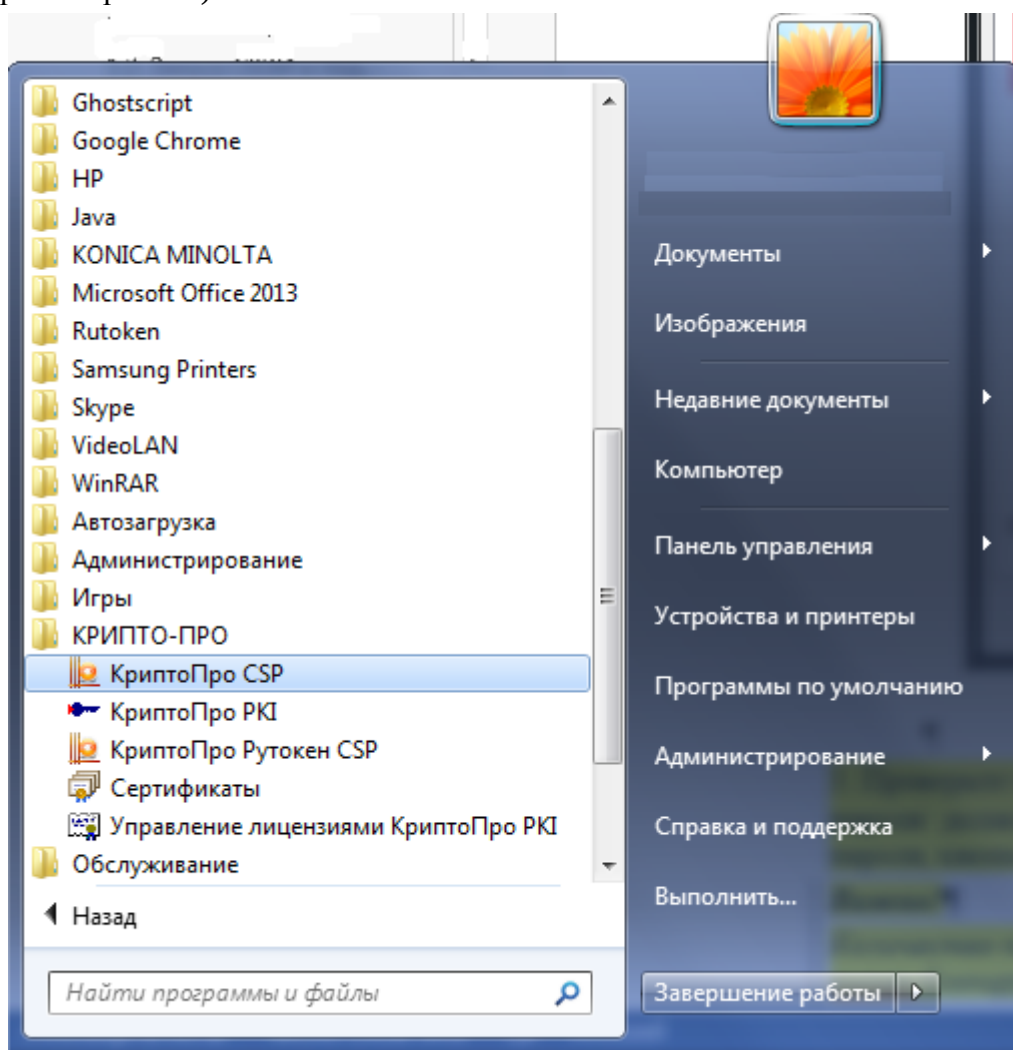


Рис. 30 Запуск КриптоПро CSP

2. Удалите запомненные пароли: на вкладке «Сервис» нажмите кнопку «Удалить запомненные пароли».

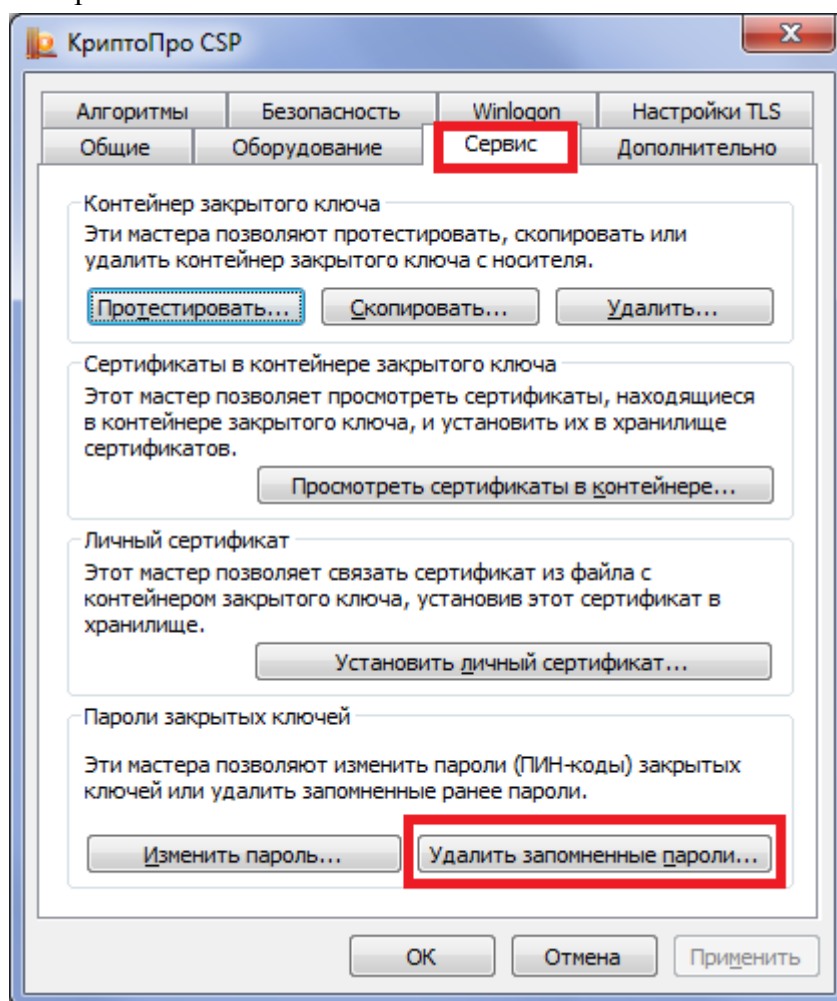


Рис. 31 Кнопка для удаления запомненных паролей

3. Заново запустите ПО «Станция записи ответов» и попробуйте ввести пароль доступа к токену члена ГЭК снова.